



B.095LV

SISTEMA DE CORRER RPT

CATÁLOGO TÉCNICO

etrusal[®]
Alumínio com perfil humano.

extrusal[®]
Alumínio com perfil humano.

01

B.095LV

sistema de correr RPT

setembro . 2023 . r3




Extrusal

01

DETALHE 3D

sistema de correr RPT

B.095LV

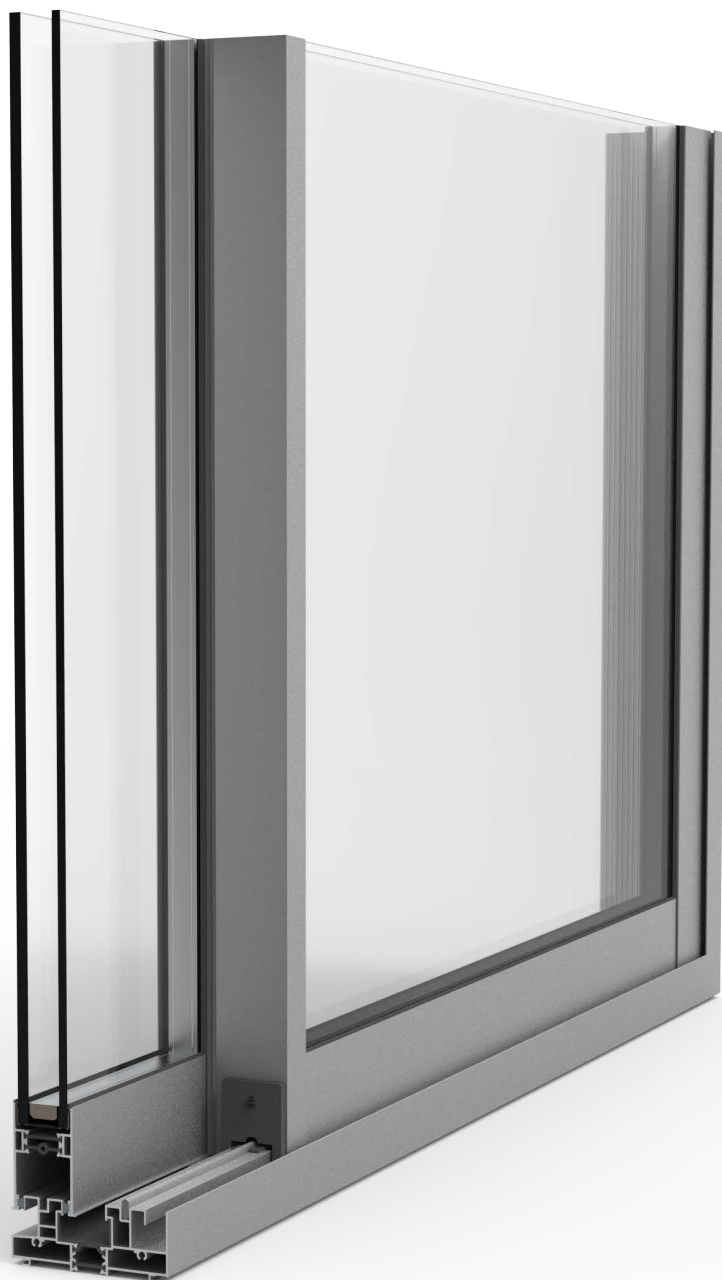

02 **CARAC. TÉCNICAS**

sistema de correr RPT

B.095LV




Aplicação

Construção Nova / Reabilitação



Tipologias Abertura

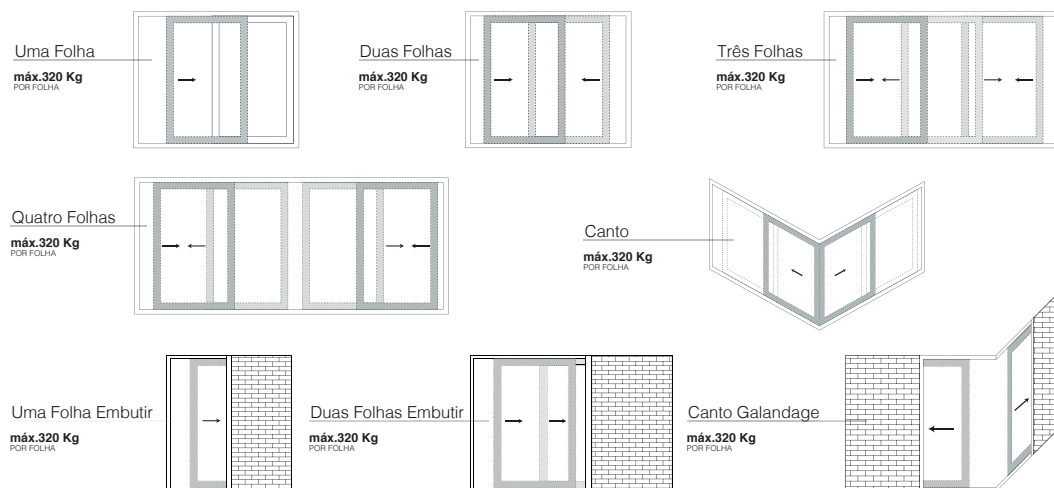

Peso máximo | folha

320 kg



Altura máxima | folha

3000 mm



Largura máxima | folha

3000 mm



Vista da folha

70 mm



Enchimento máximo

36 mm



Certificados

Produto & Sistema Gestão Qualidade e Ambiente






Desempenho Acústico

Boletim Ensaio ACL 124/23

37 dB




Coefficiente Transmissão Térmica



Vidro Ug 1.0 W/m²K⁻¹

1.4
EN ISO 10077-1

Vidro Ug	Janela Uw
2.8W /m ² K ⁻¹	3.0W /m ² K ⁻¹
1.8W /m ² K ⁻¹	2.1W /m ² K ⁻¹
1.0W /m ² K ⁻¹	1.4 W/m ² K ⁻¹



Ensaio Tipo Inicial

Permeabilidade ao ar
(pressão máx. ensaio / EN12207) Classe **4**

Estanquidade à água
(EN12208) Classe **7A**

Resistência à ação do vento
(EN12210) Classe **B1**

Boletim de ensaio: CXL 111/21. Organismo notificado nº 0856
Dimensão: 3600 mm x 2000 mm. Janela composta por duas folhas de correr.



Perfis Alumínio

Liga EN-AW 6060
EN 573-3 | EN 755-2
EPM T6

PA 6.6 GF 25
25%fibra de vidro
14.8 e 34 mm

Comprimento Nominal **6500 mm**
Espessura Nominal **1.5 mm**

$R_{p0,2} \geq 120 \text{ MPa}$
 $R_m \geq 160 \text{ MPa}$
 $A_{50mm} \geq 6\%$

























Tratamentos















Anodização - Acabamento Acetinado e Polido
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983

Lacagem - Acabamento mate | brilhante | acetinado | metalizado | Texturado
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995














Lacagem Decorativa
Efeito Madeira

Perfil	Ref.	Área		Inércia		Pág.	Perfil	Ref.	Área		Inércia		Pág.
		Anod.	Polir	lxx	lyy			Anod.	Polir	lxx	lyy		
	B.095.010	62,61	19,40	16,19	96,26	20		B.095.181	18,30	8,50	6,39	1,34	26
	B.095.020	35,14	9,30	2,01	51,98	20		B.095.191	27,30	17,90	47,46	6,16	27
	B.095.023	14,36	7,40	-	-	20		B.095.200	29,09	10,70	9,40	12,25	27
	B.095.025	26,26	10,10	1,27	8,27	29		B.095.203	19,98	10,00	5,08	7,18	27
	B.095.050	31,86	6,60	3,73	1,03	26		B.095.210	65,07	21,50	18,82	147,58	23
	B.095.060	88,70	21,00	24,18	326,08	21		B.095.213	22,10	2,20	1,70	10,18	28
	B.095.070	52,32	16,20	2,91	173,71	22		B.095.214	31,04	3,00	1,33	15,78	28
	B.095.080	27,98	14,40	1,38	49,54	29		B.095.215	16,83	6,50	0,09	4,51	28
	B.095.090	36,69	16,45	8,18	25,34	20		B.095.216	27,96	11,20	5,95	8,71	28
	B.095.160	39,40	15,40	13,59	14,01	26		B.095.221	30,49	21,00	2,42	57,84	27
	B.095.170	43,04	16,00	17,22	15,00	26		B.095.230	114,79	27,40	35,86	837,45	24

Unidades: Área Anodização (dm²/m)
Área Polimento (dm²/m)
Inércia (cm⁴)

Perfil	Ref.	Área		Inércia		Pág.	Perfil	Ref.	Área		Inércia		Pág.
		Anod.	Polir	lxx	lyy			Anod.	Polir	lxx	lyy		
	B.095.240	69,50	20,20	5,17	476,15	25		F.009.136	49,00	18,00	0,63	121,44	30
	D.005.008	3,17	3,17	-	-	20		F.009.137	23,75	11,50	7,65	8,35	31
	D.006.035	12,00	6,00	-	-	31		F.009.138	14,07	6,60	1,05	1,13	31
	F.001.004	9,00	9,00	-	-	29		F.009.155	18,21	7,20	1,11	2,57	31
	F.009.023	6,29	4,10	-	-	29		F.009.156	26,20	10,20	1,28	11,66	32
	F.009.129	13,60	7,40	-	-	29		F.009.157	30,20	12,20	1,34	22,27	32
	F.009.135	33,54	15,50	1,41	38,65	30		F.009.164	12,37	3,80	0,86	3,08	29

Unidades: **Área Anodização (dm²/m)**
Área Polimento (dm²/m)
Inércia (cm⁴)

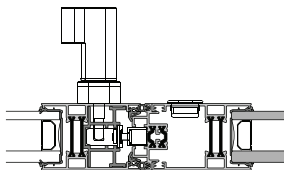Corte Construtivo	Coef.Trans.Térmica	Corte Construtivo	Coef.Trans.Térmica
	3,37		4,16
	4,07		4,76
	3,74		5,19
	3,91		5,28
	3,02		3,13
	3,62		4,03
	3,55		

Unidades: (Wm²/K)

Radiosity Method ISO 10077-2 : 2017 - FLIXO 18 PRO ©

Produto
6

Características Técnicas
8

Perfis
18

Seções
34


Tipologias Construtivas
50

Tipologias Construtivas

Instruções Fabrico
88

Instruções Montagem
112


Acessórios
126




- Calços de apoio
- Calços periféricos

(a) Alinhamento sobre os rodízios


G.001.142

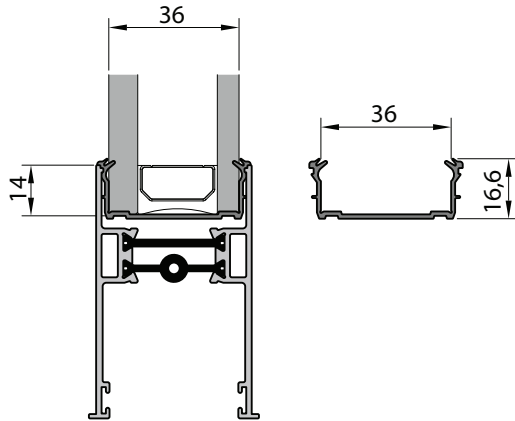


G.001.143

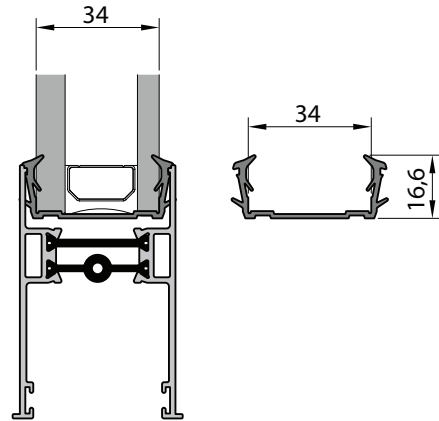


G.001.144

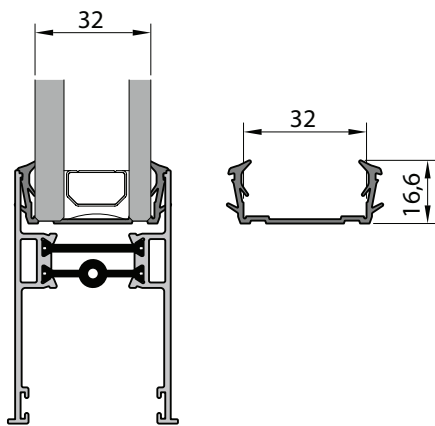

G.001.145







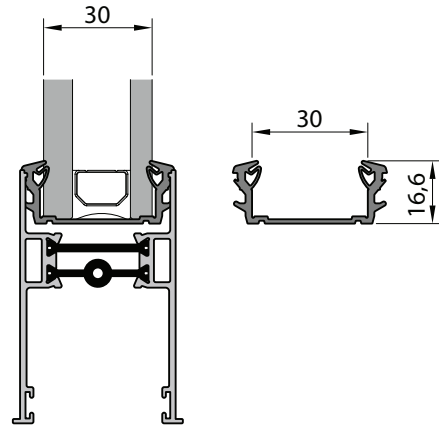


G.001.146

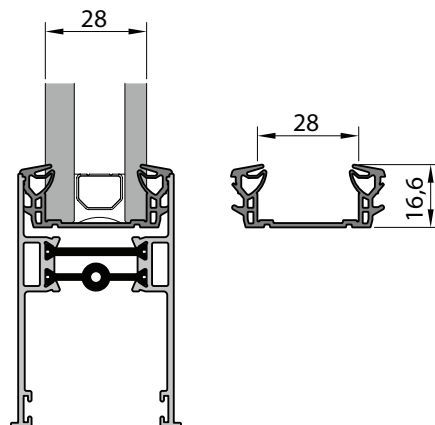

DIMENSÕES ADMISSÍVEIS JANELA DUAS FOLHAS - CARGA VENTO

B.095LV

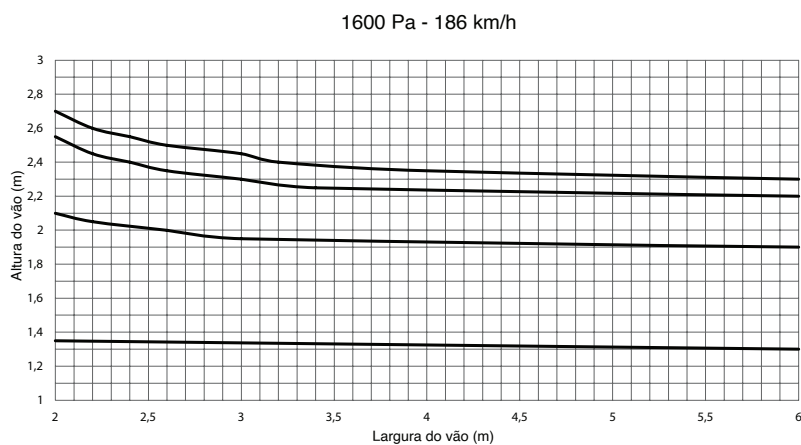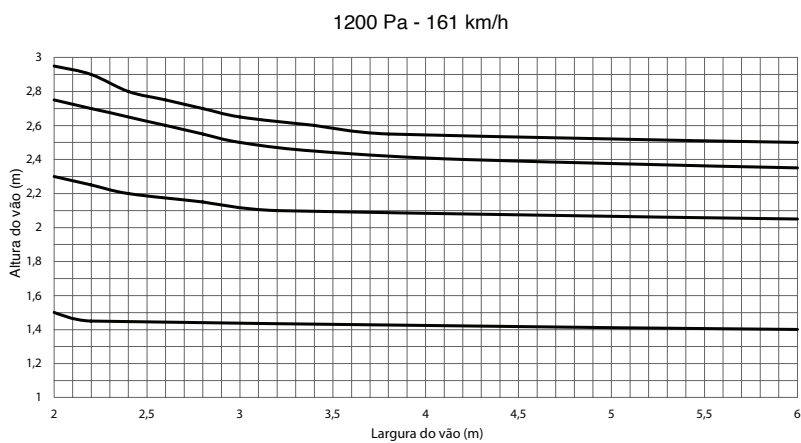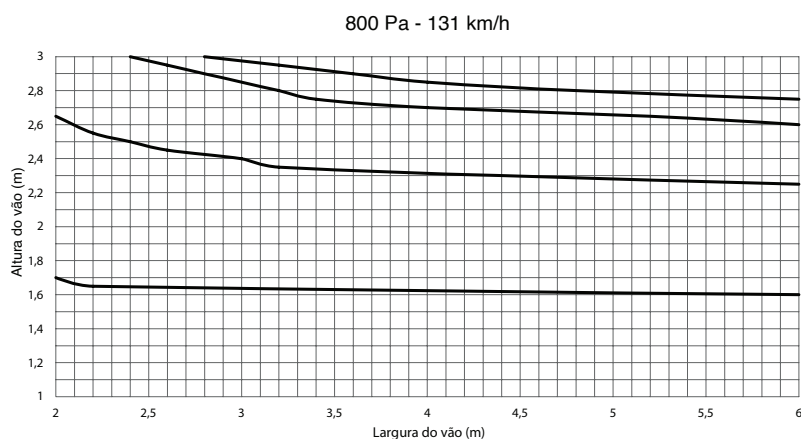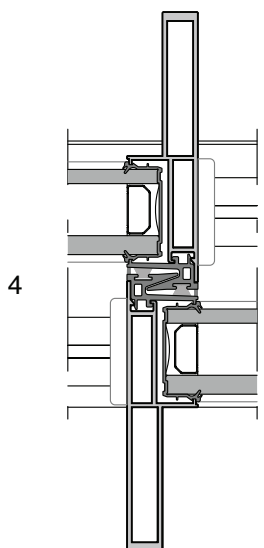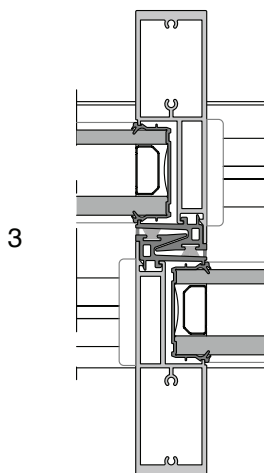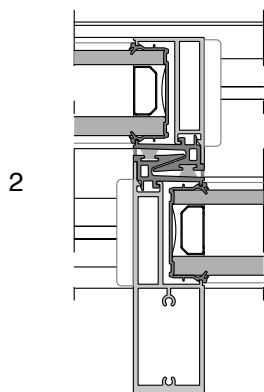

Nota: Flecha máxima admissível 1/200 ou 15mm

Produto
6

Características Técnicas
8

Perfis
18

Seções
34

Tipologias Construtivas
50

Instruções Fabrico
88

Instruções Montagem
112

Acessórios
126



Acessórios
126

Instruções Montagem
112

Instruções Fábrico
88

Tipologias Construtivas
50

Secções
34

Perfis
18

Características Técnicas
8

Produto
6

03

PERFIS

sistema de correr RPT

B.095LV

Aro Fixo

20

Aro Móvel

25

Complementar

28


Suplementar

29


Remate

30


B.095.010

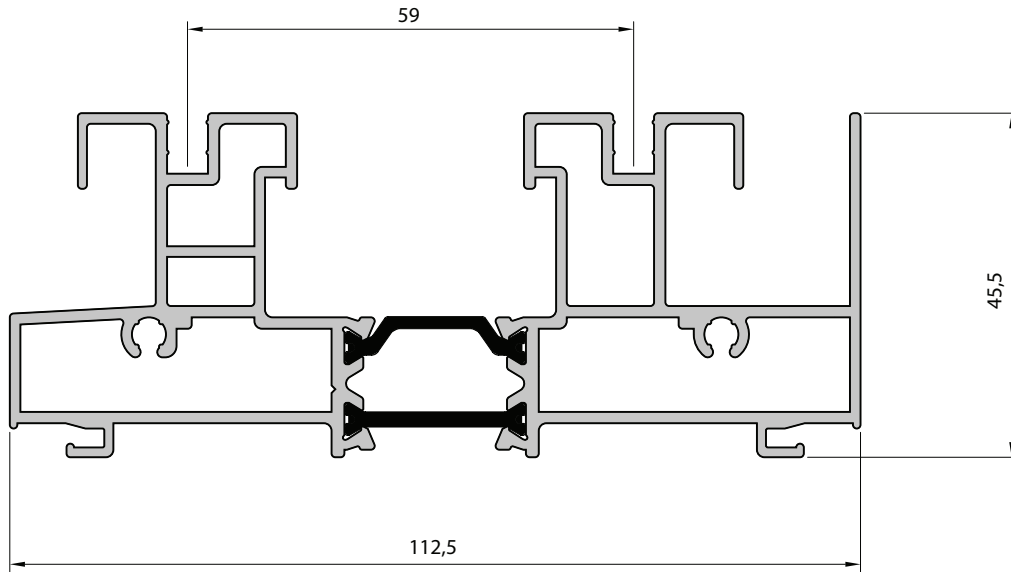


B.095.020

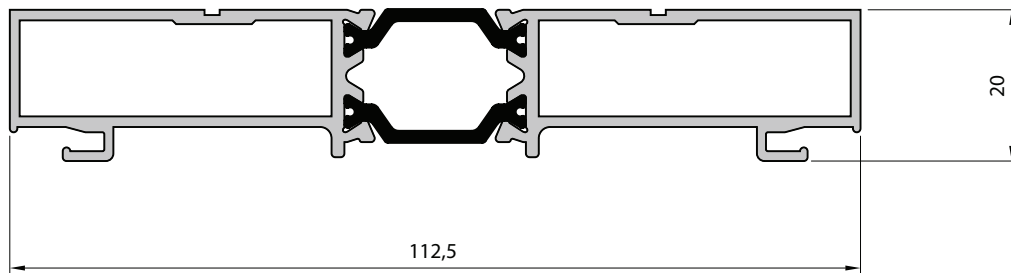


B.095.090

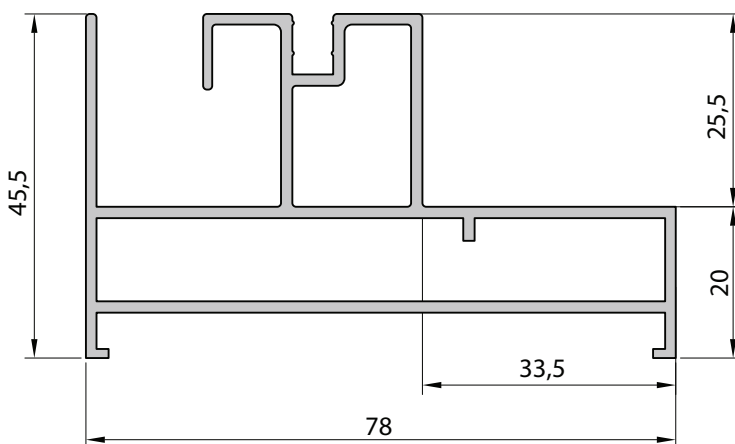

B.095.023




D.005.008




Escala 1:1

B.095.060

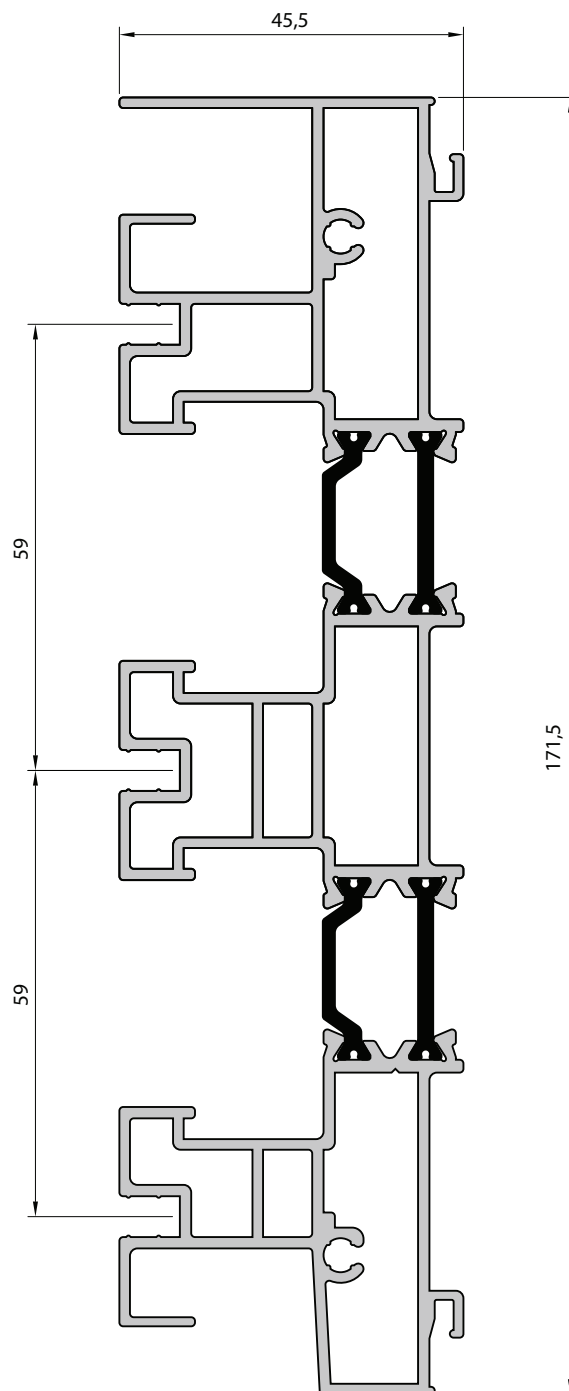


Escala 1:1

B.095.070

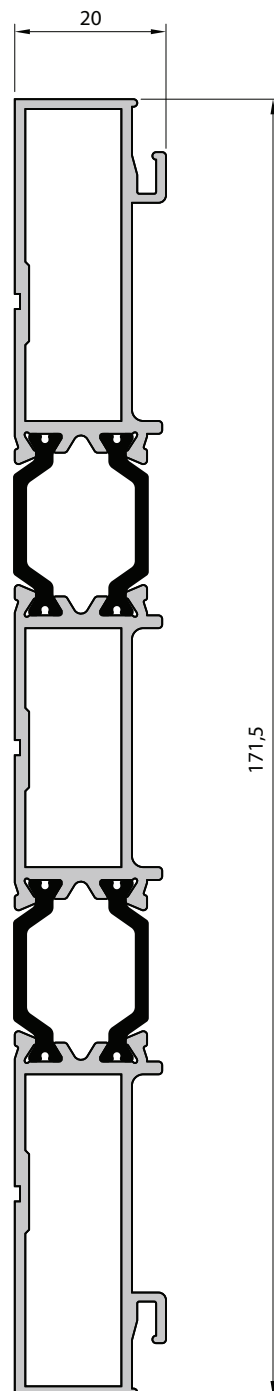


Escala 1:1

B.095.210

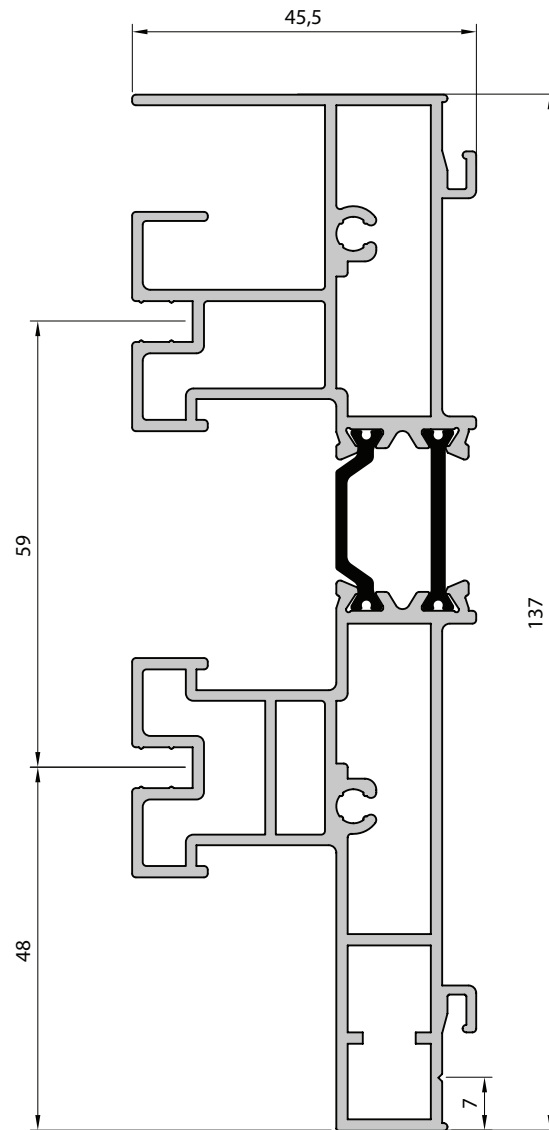


Escala 1:1

B.095.230

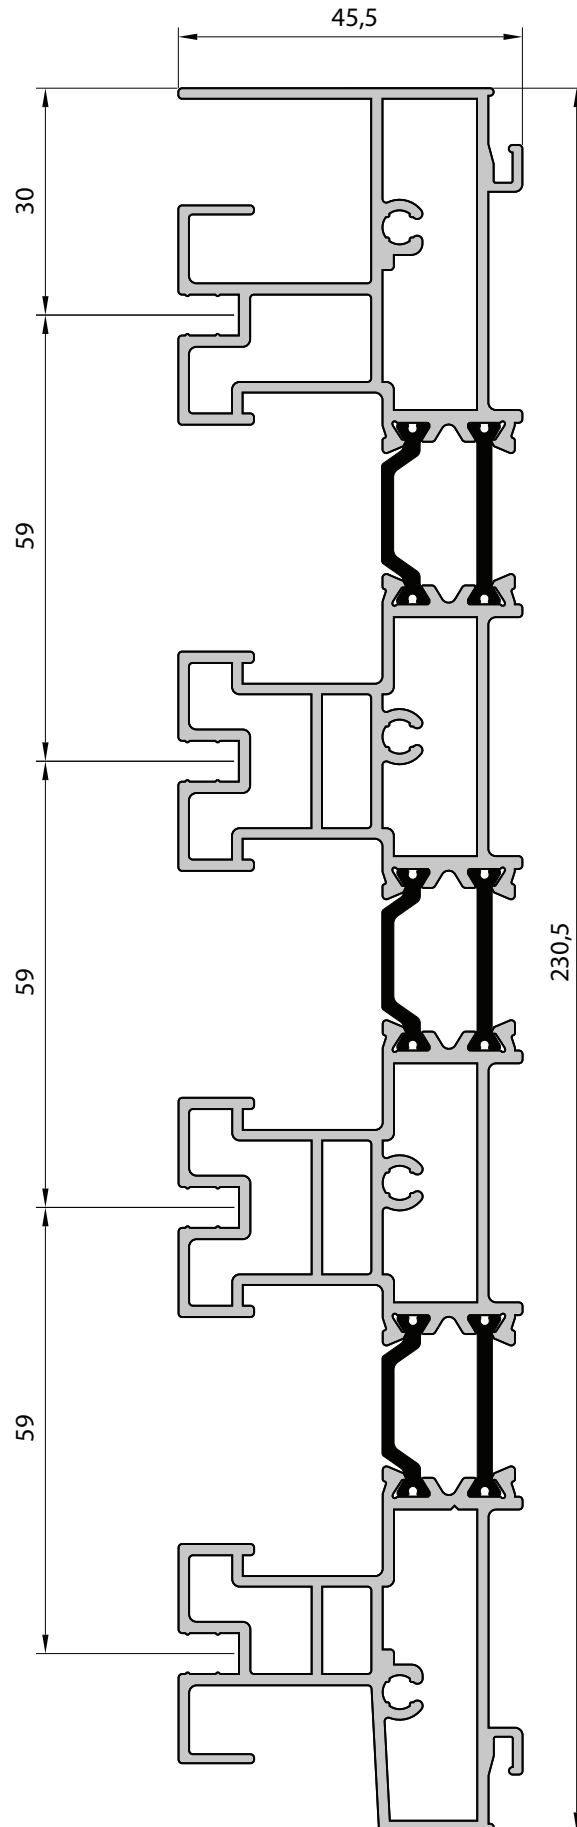


Escala 1:1

B.095.240

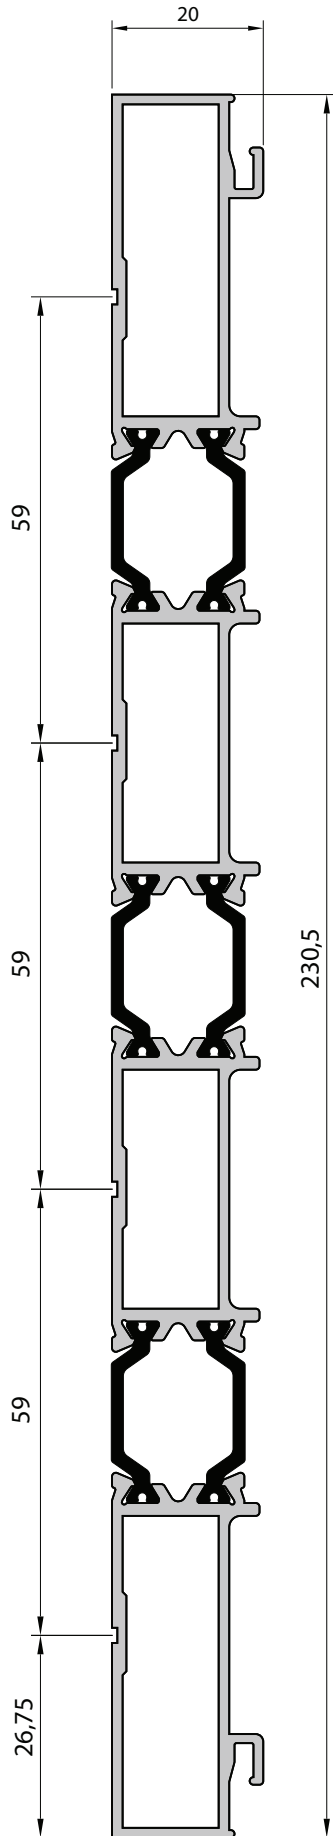


Escala 1:1


B.095.160

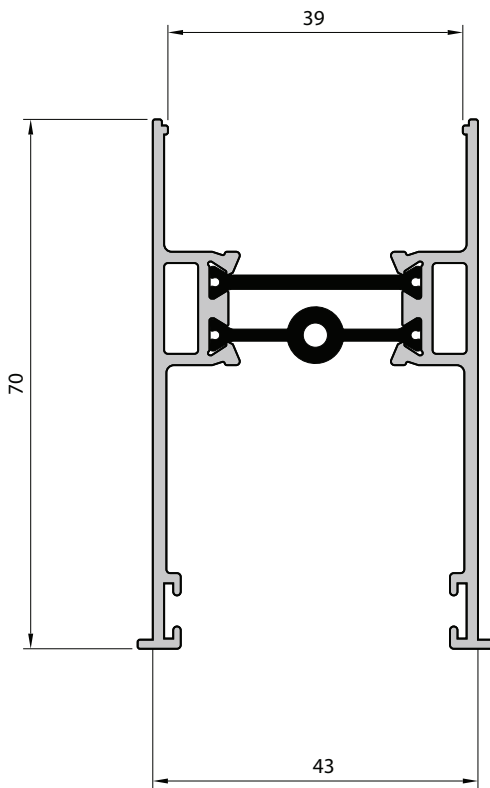


B.095.170

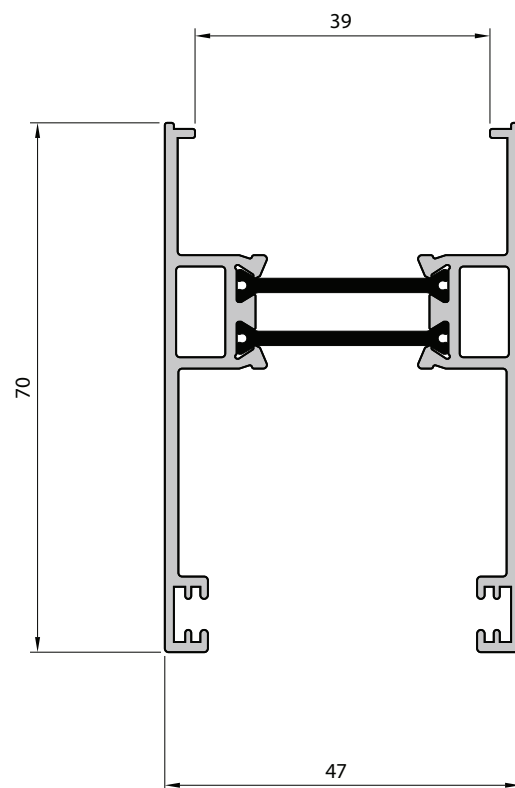

B.095.050

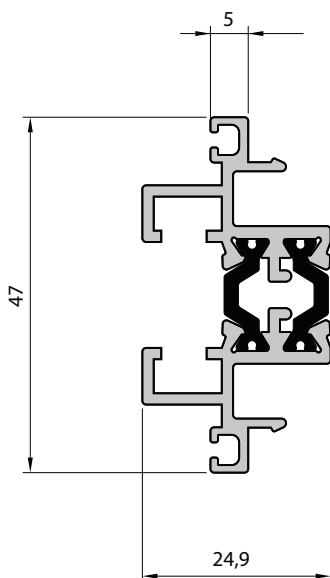


B.095.181

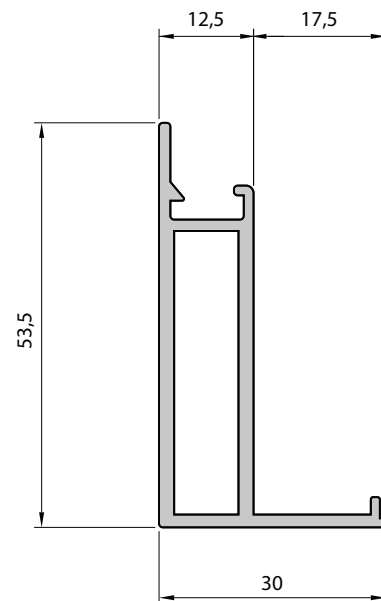


Escala 1:1


B.095.191

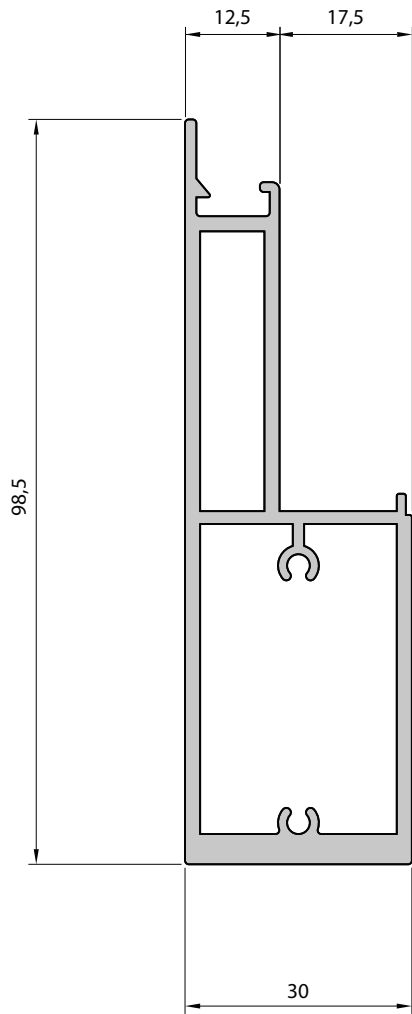


B.095.221

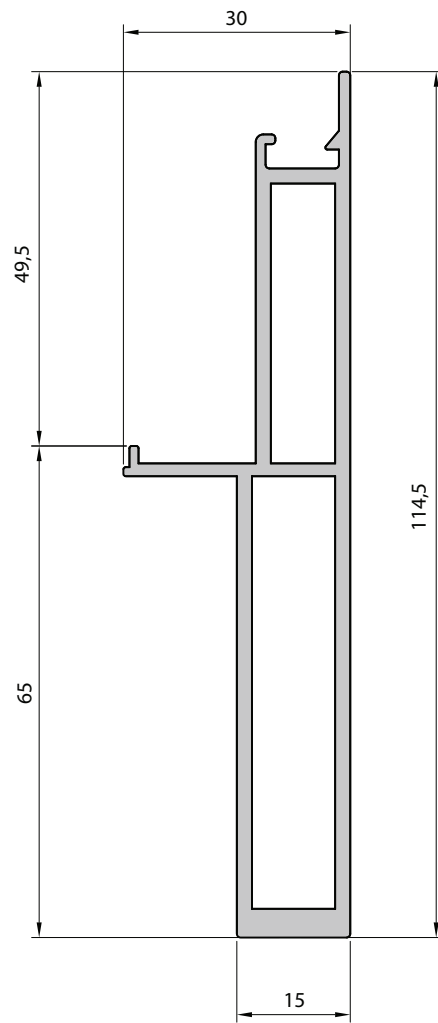

B.095.200

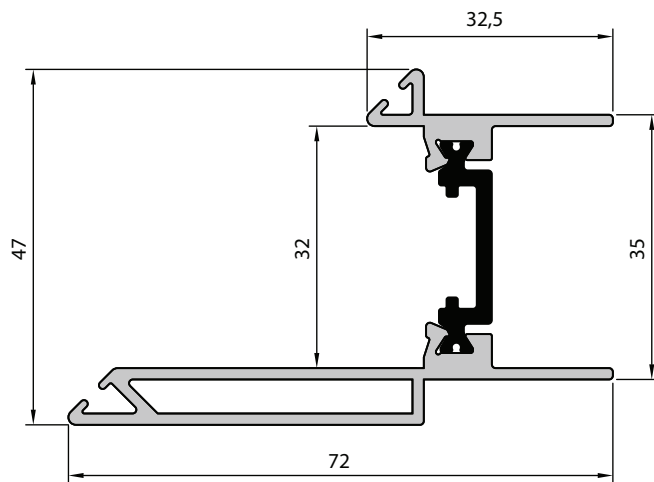


B.095.203

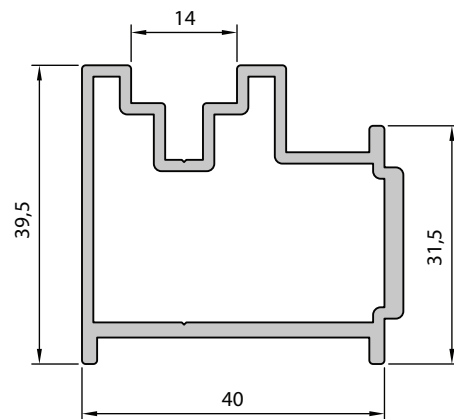


Escala 1:1


B.095.213

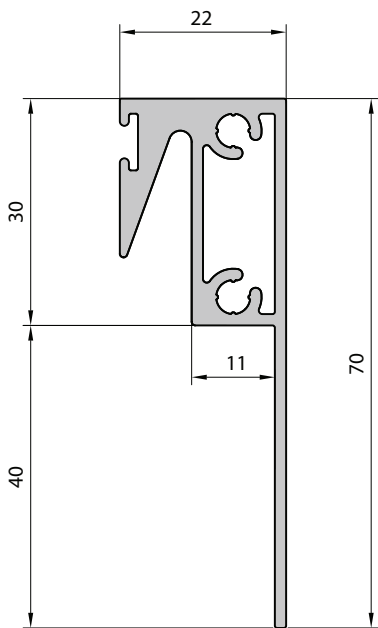


B.095.214

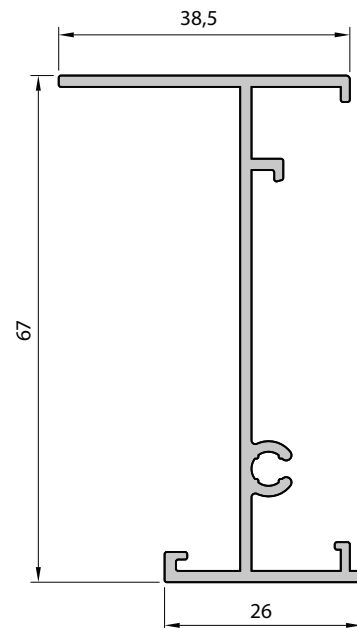

B.095.215

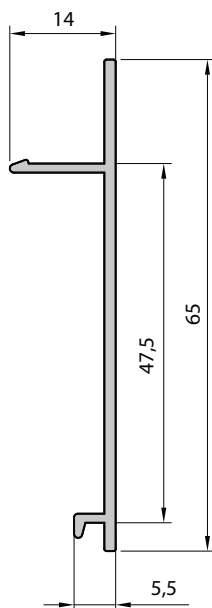


B.095.216

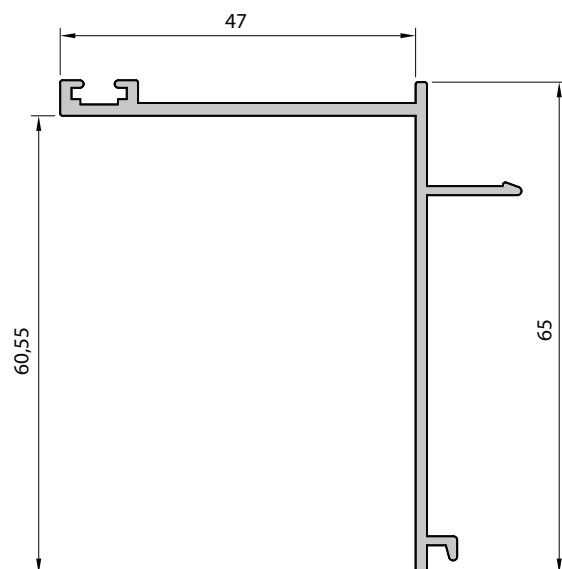


Escala 1:1


B.095.025

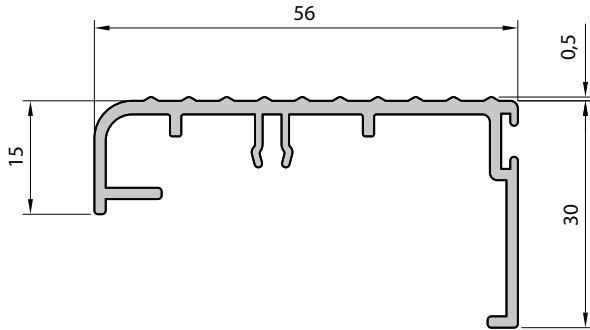


F.009.164

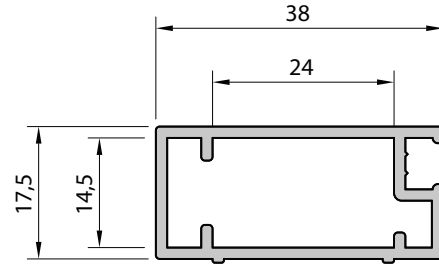


B.095.080

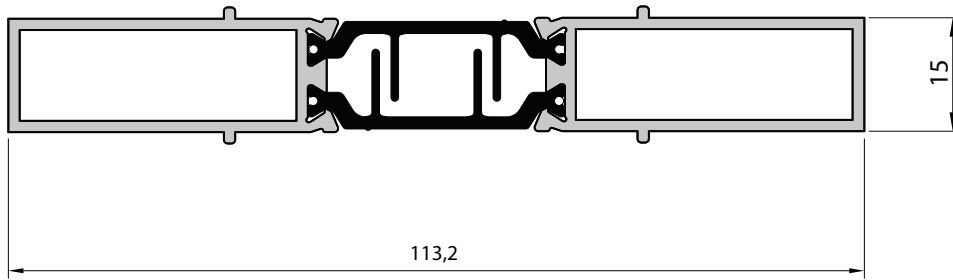


F.001.004

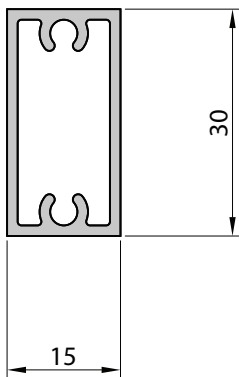

F.009.023




F.009.129




Escala 1:1

F.009.135

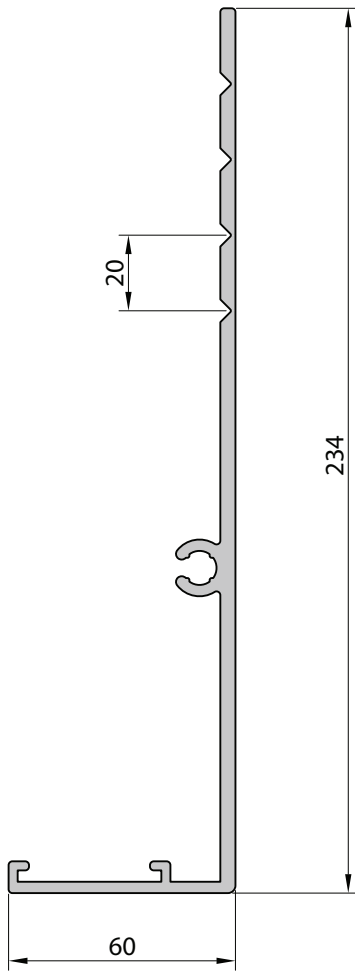


F.009.136

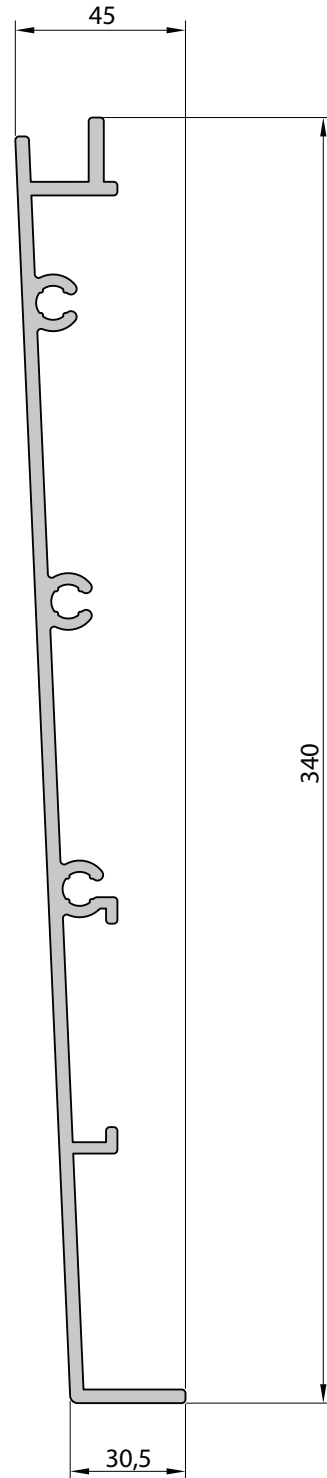


Escala 1:1


F.009.137

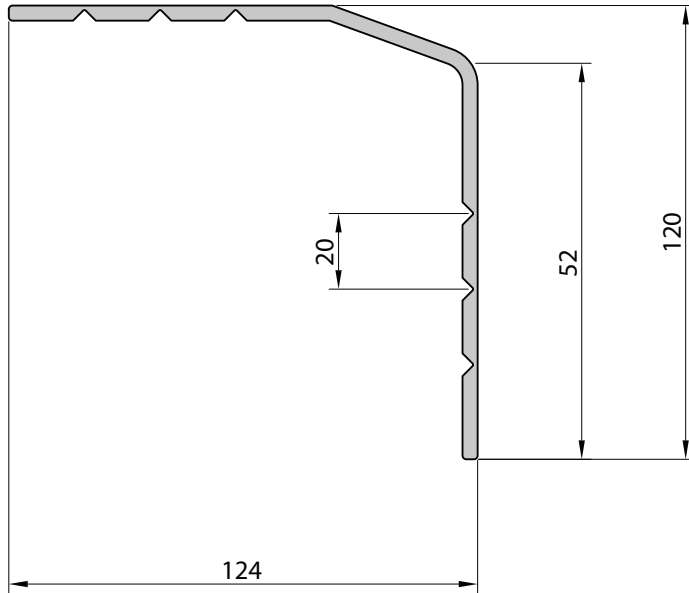


F.009.138

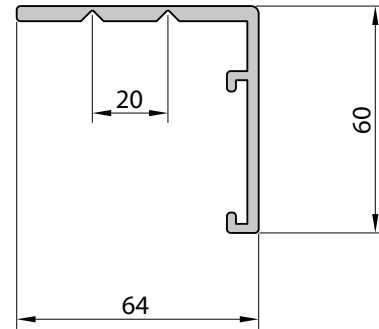

F.009.155

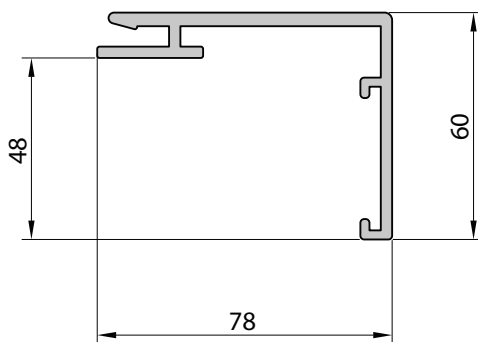


D.006.035

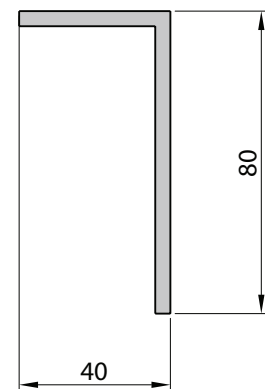


Escala 1:1

F.009.156

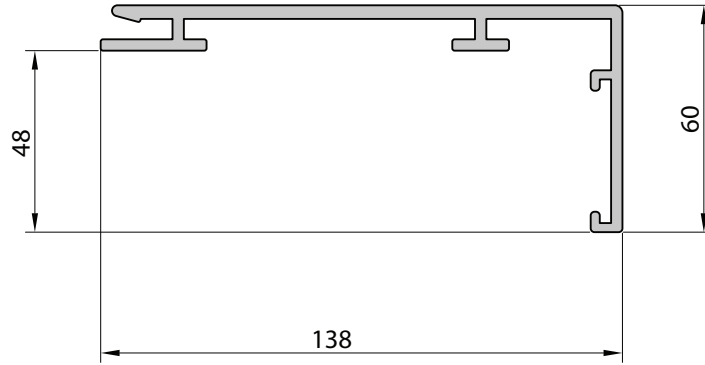

F.009.157

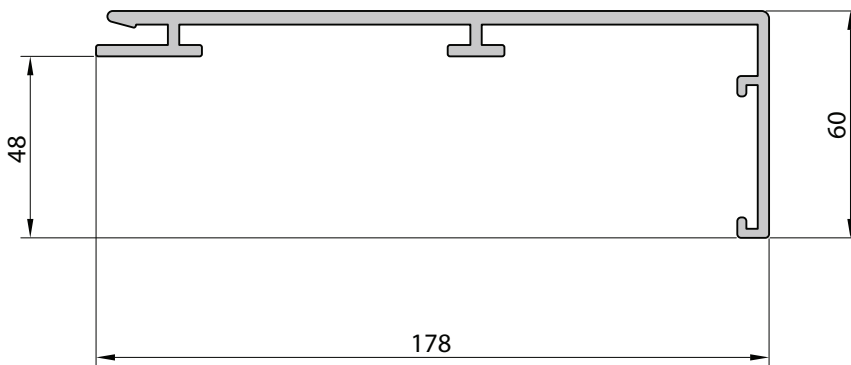

Escala 1:1



Acessórios
126

Instruções Montagem
112

Instruções Fábrico
88

Tipologias Construtivas
50

Secções
34


Perfis
18





Características Técnicas
8

Produto
6

04



SECCÕES
medidas em mm
escala 1.1





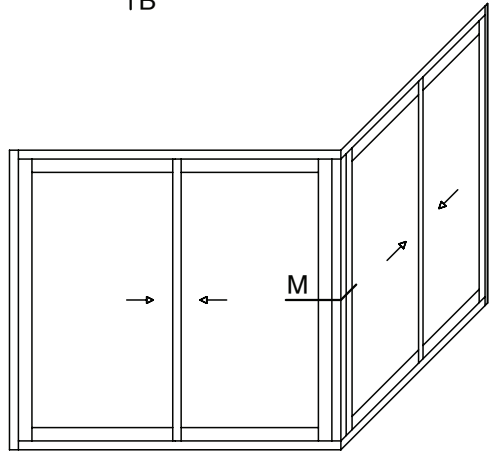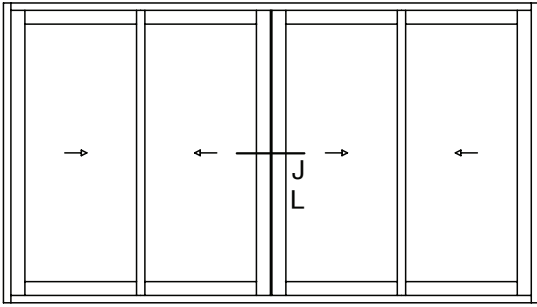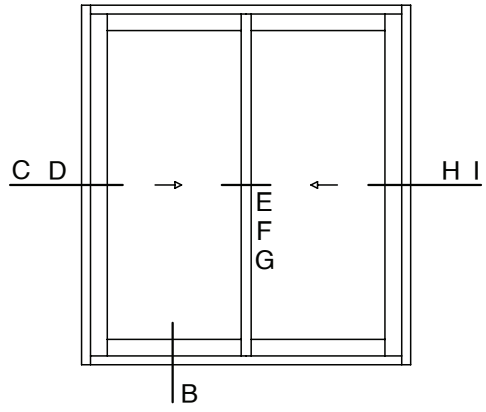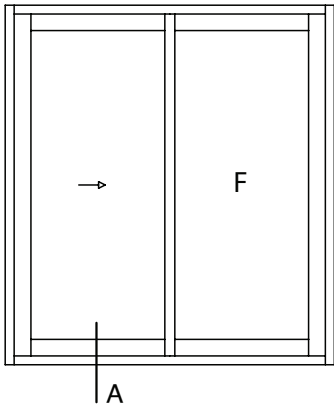

Extrusal

SECÇÃO A
FIXO
B.095LV

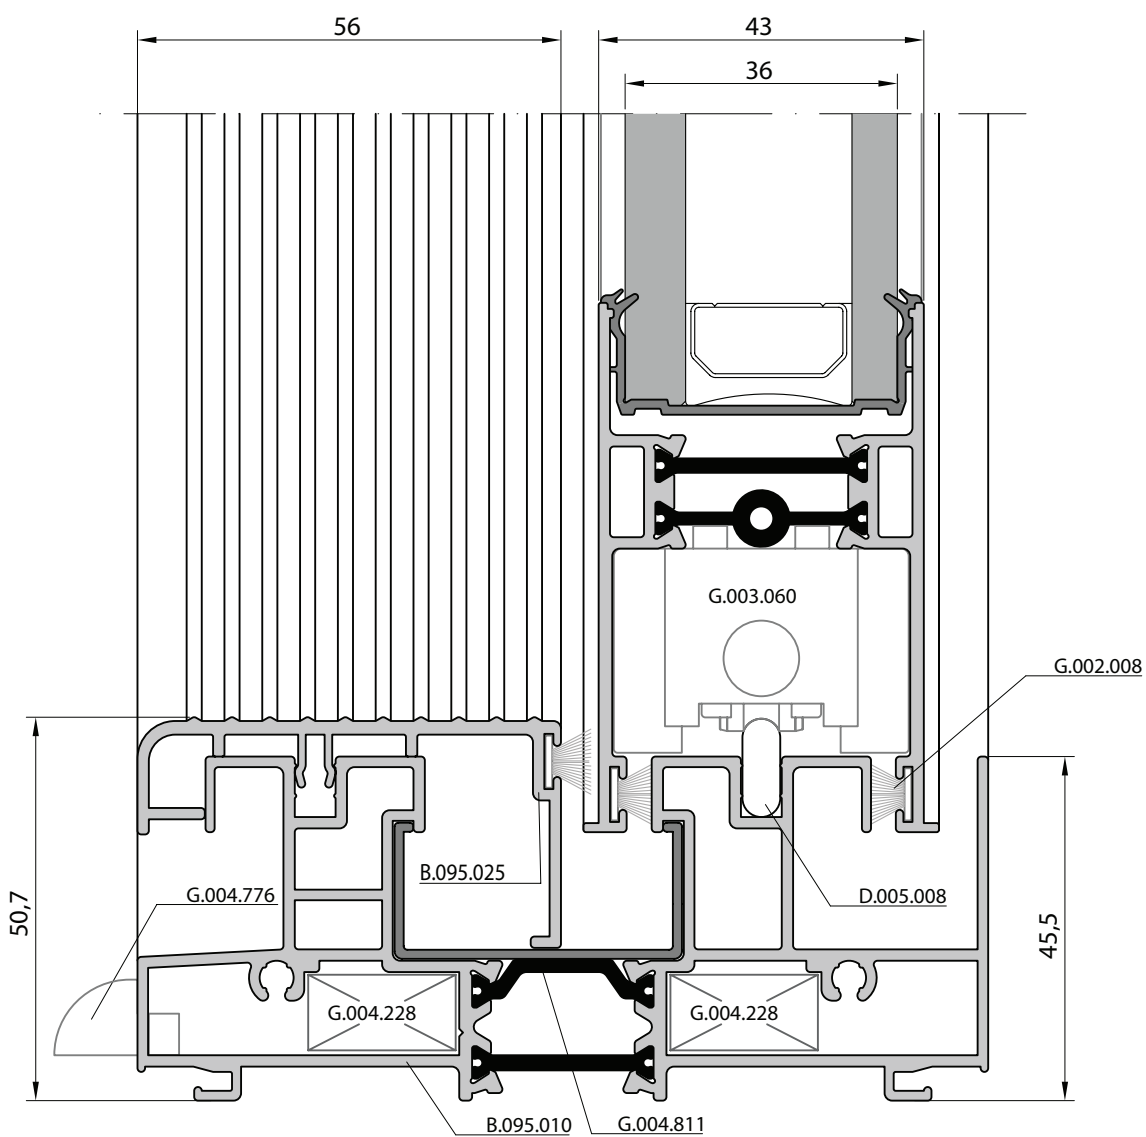

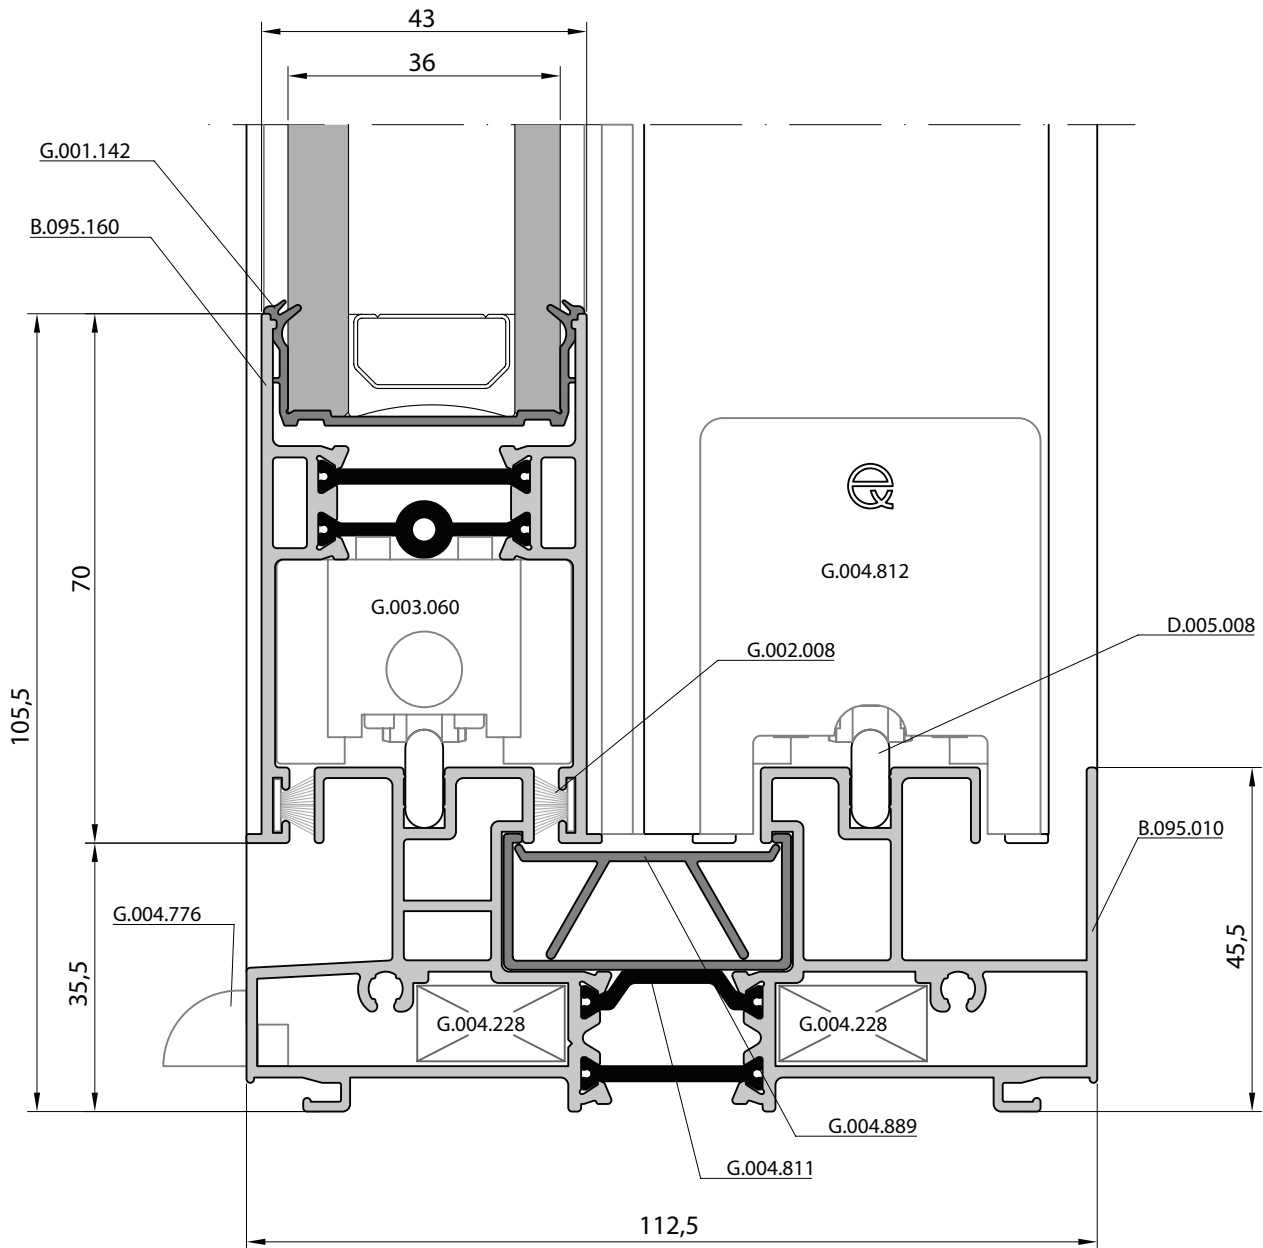

Produto 6

Características Técnicas 8

Perfis 18

Seções 34

Tipologias Construtivas 50



Instruções Fábrico 88

Instruções Montagem 112

Acessórios 126


SECÇÃO C
LATERAL - CORTE A DIREITO

B.095LV

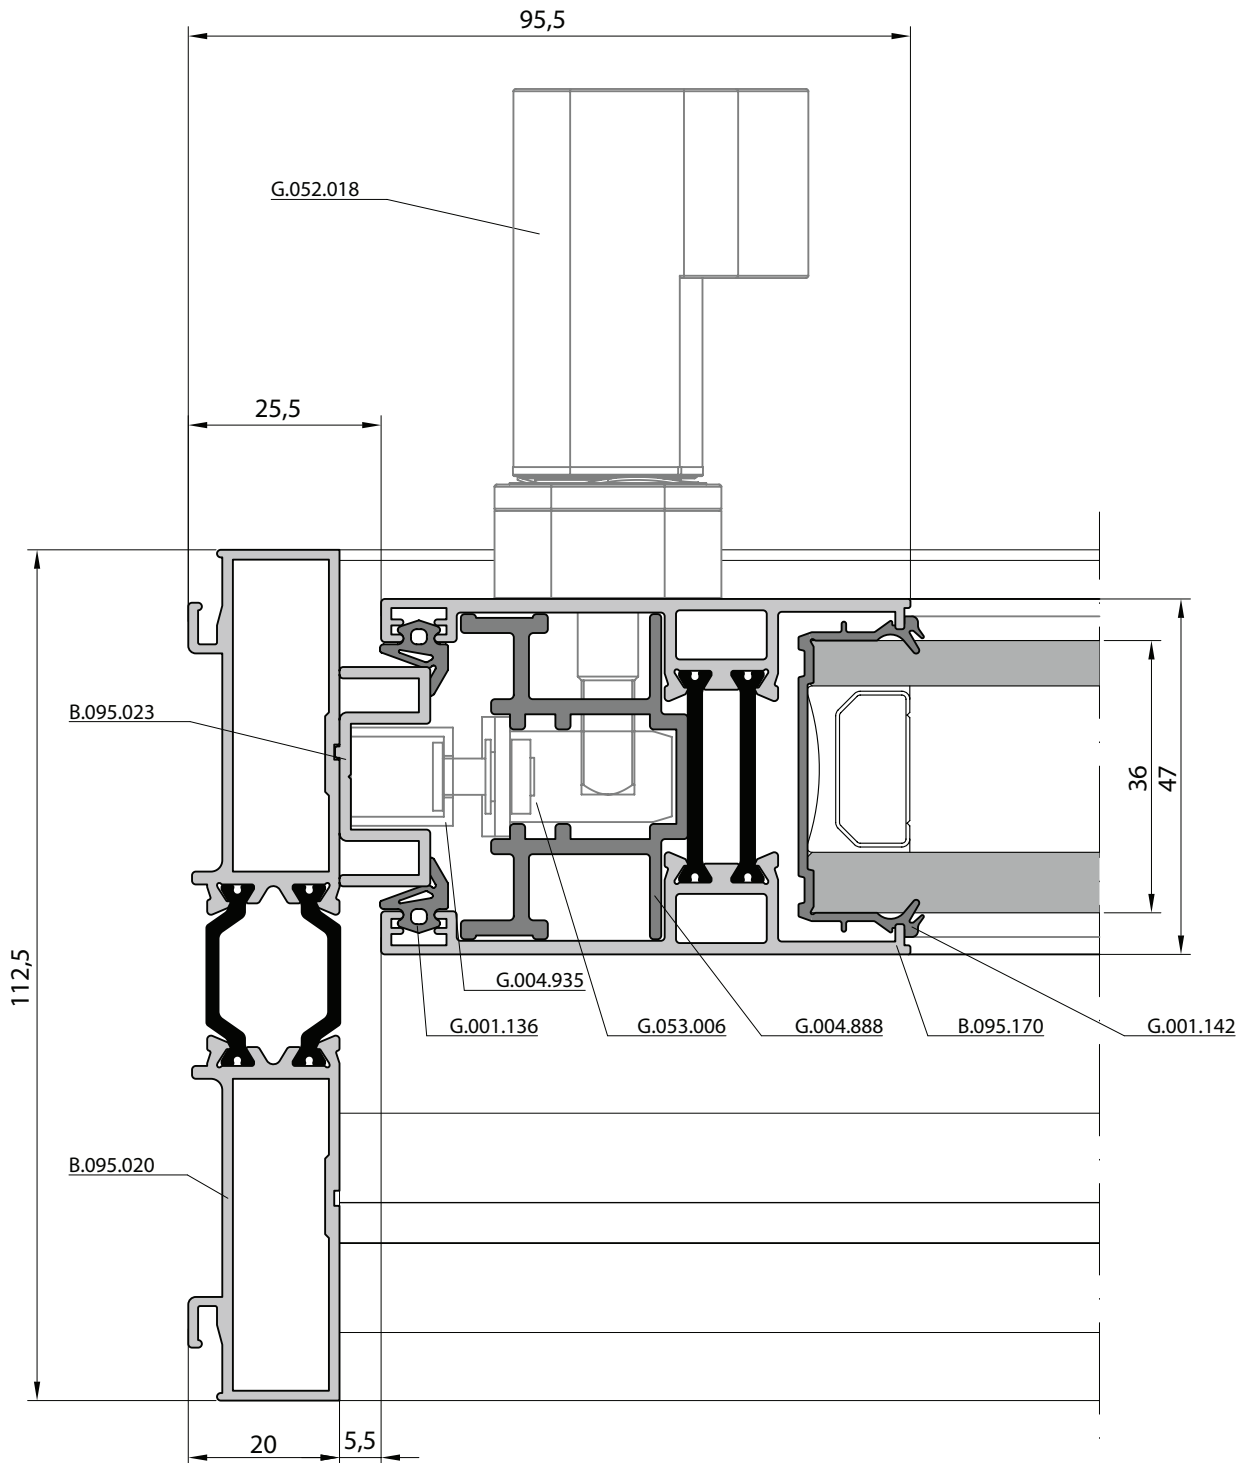

SEÇÃO D LATERAL - CORTE À ESQUÁDRIA

B.095LV (r1)

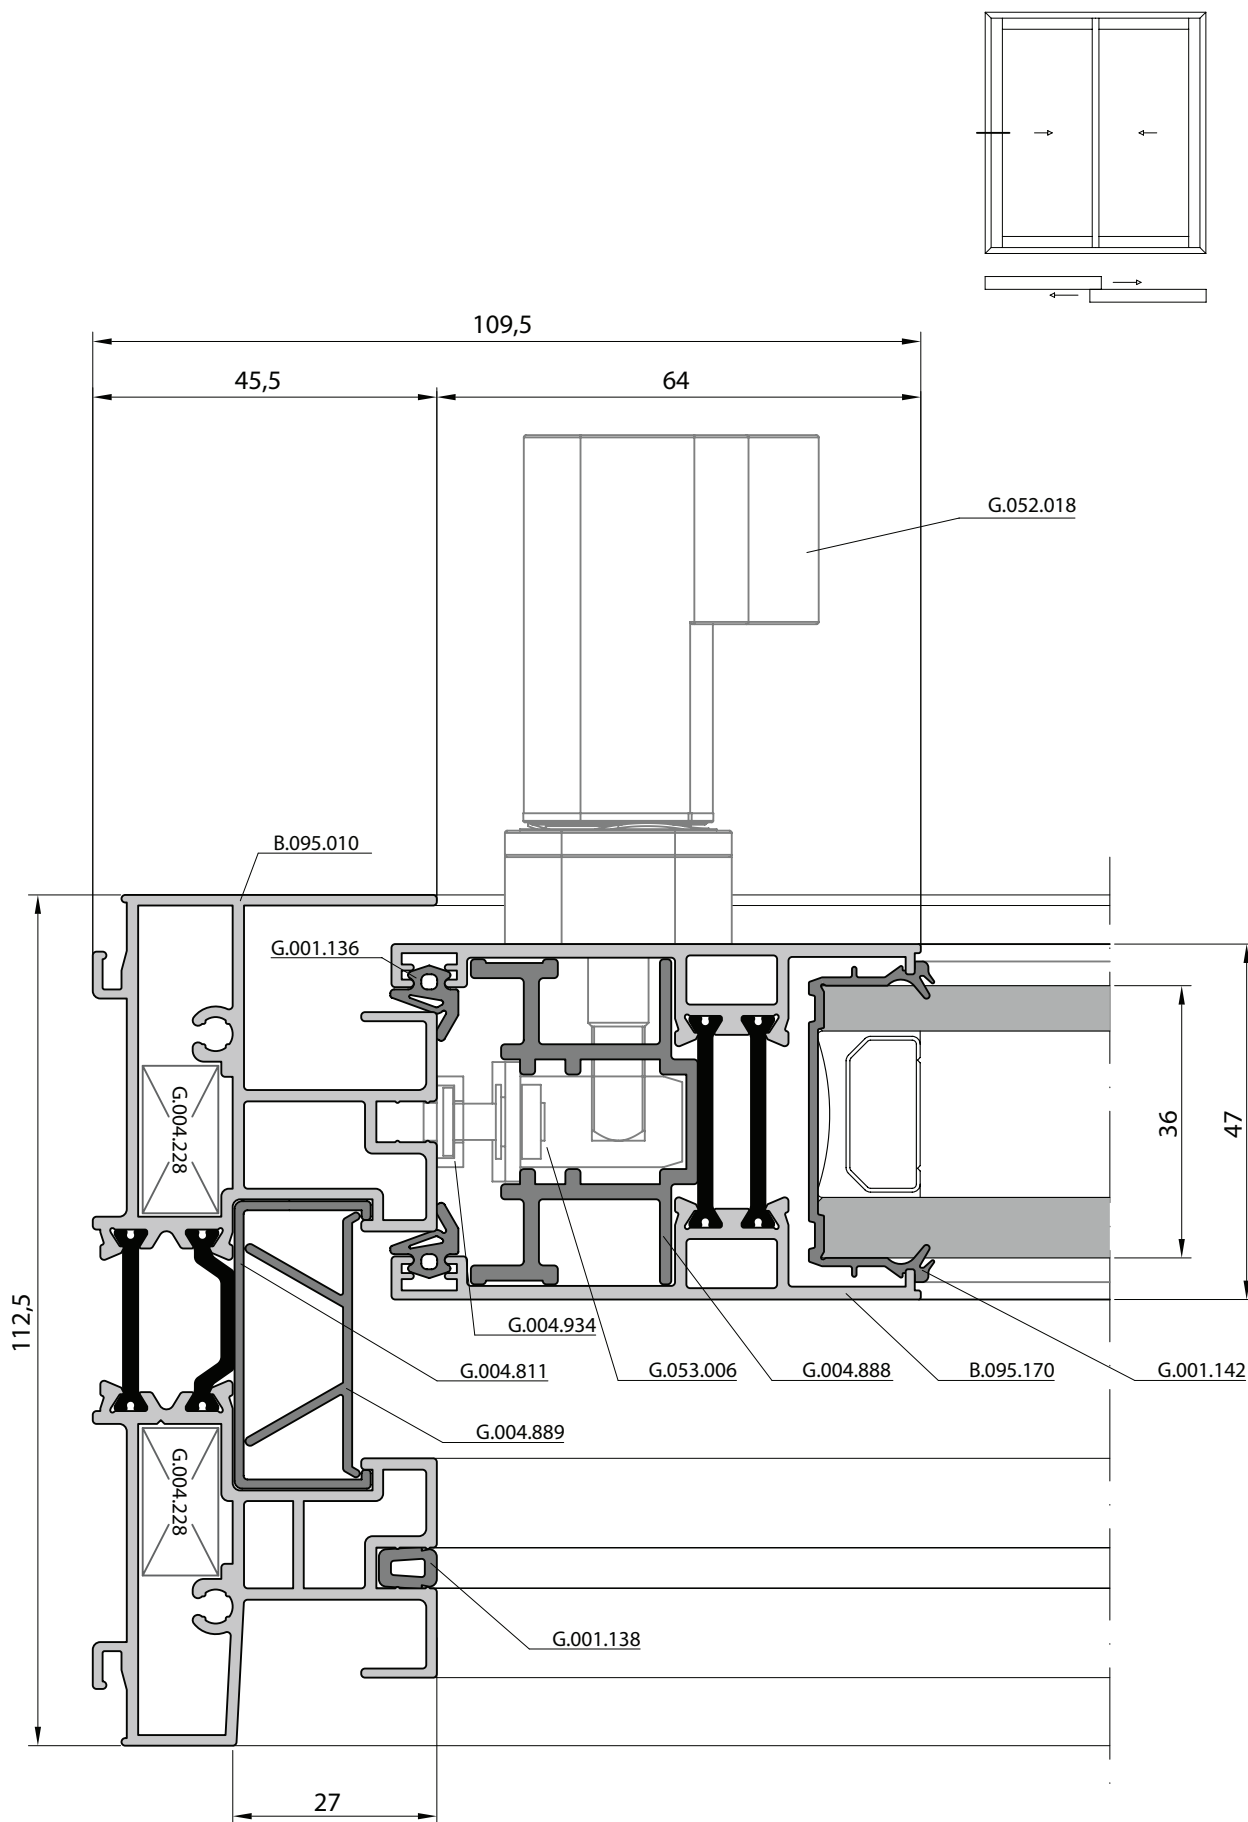

Produto
6

Características Técnicas
8

Perfis
18

Seções
34



Tipologias Construtivas
50


Instruções Fabrico
88

Instruções Montagem
112

Acessórios
126

SECCÃO E
CENTRAL B.095.181
B.095LV

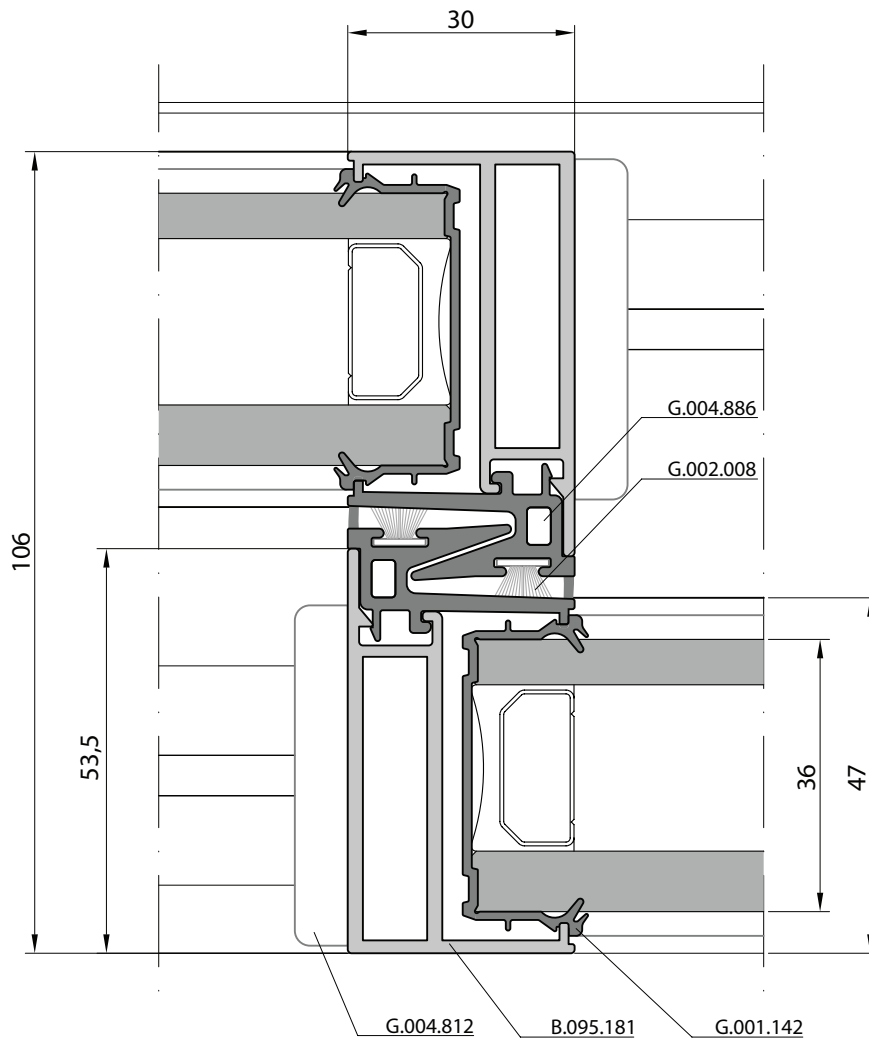

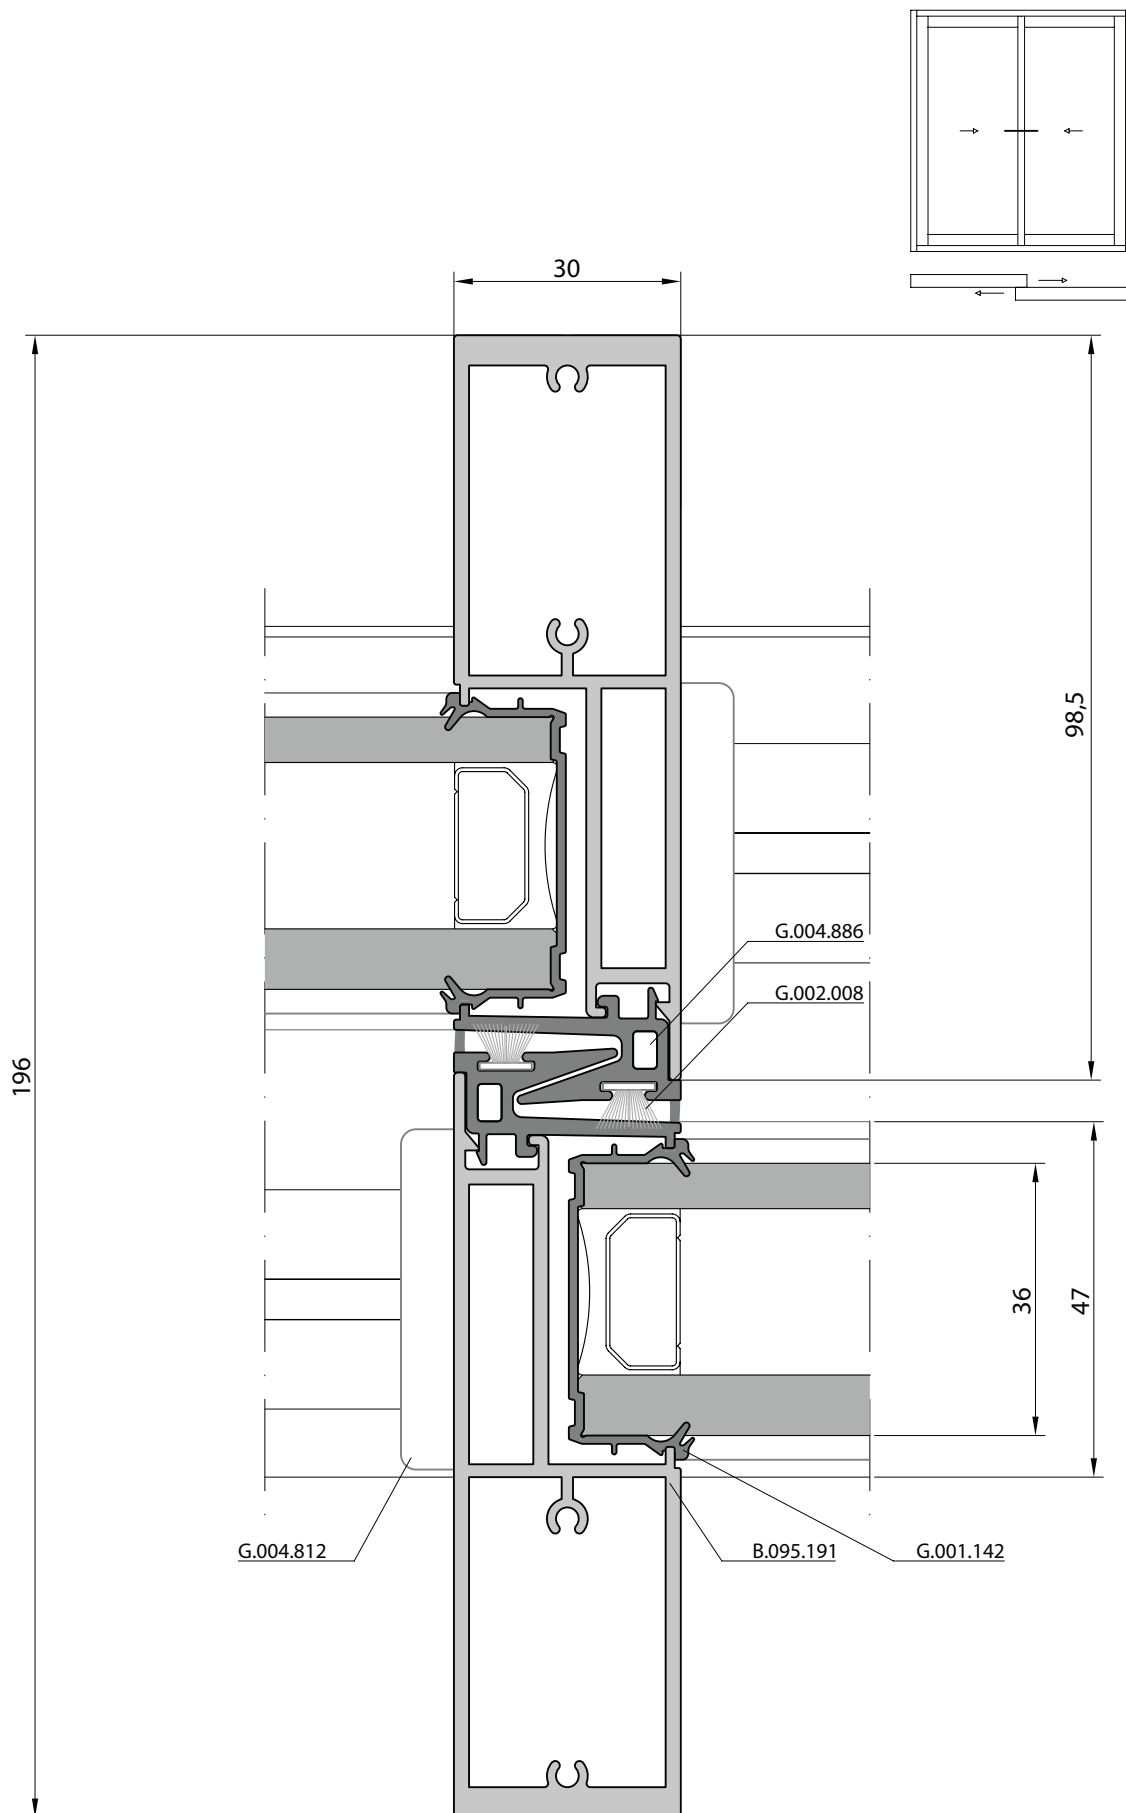

Acessórios
126

Instruções Montagem
112

Instruções Fabrico
88

Tipologias Construtivas
50


Secções
34

Perfis
18

Características Técnicas
8



Produto
6

SECCÃO G
CENTRAL B.095.221
B.095LV

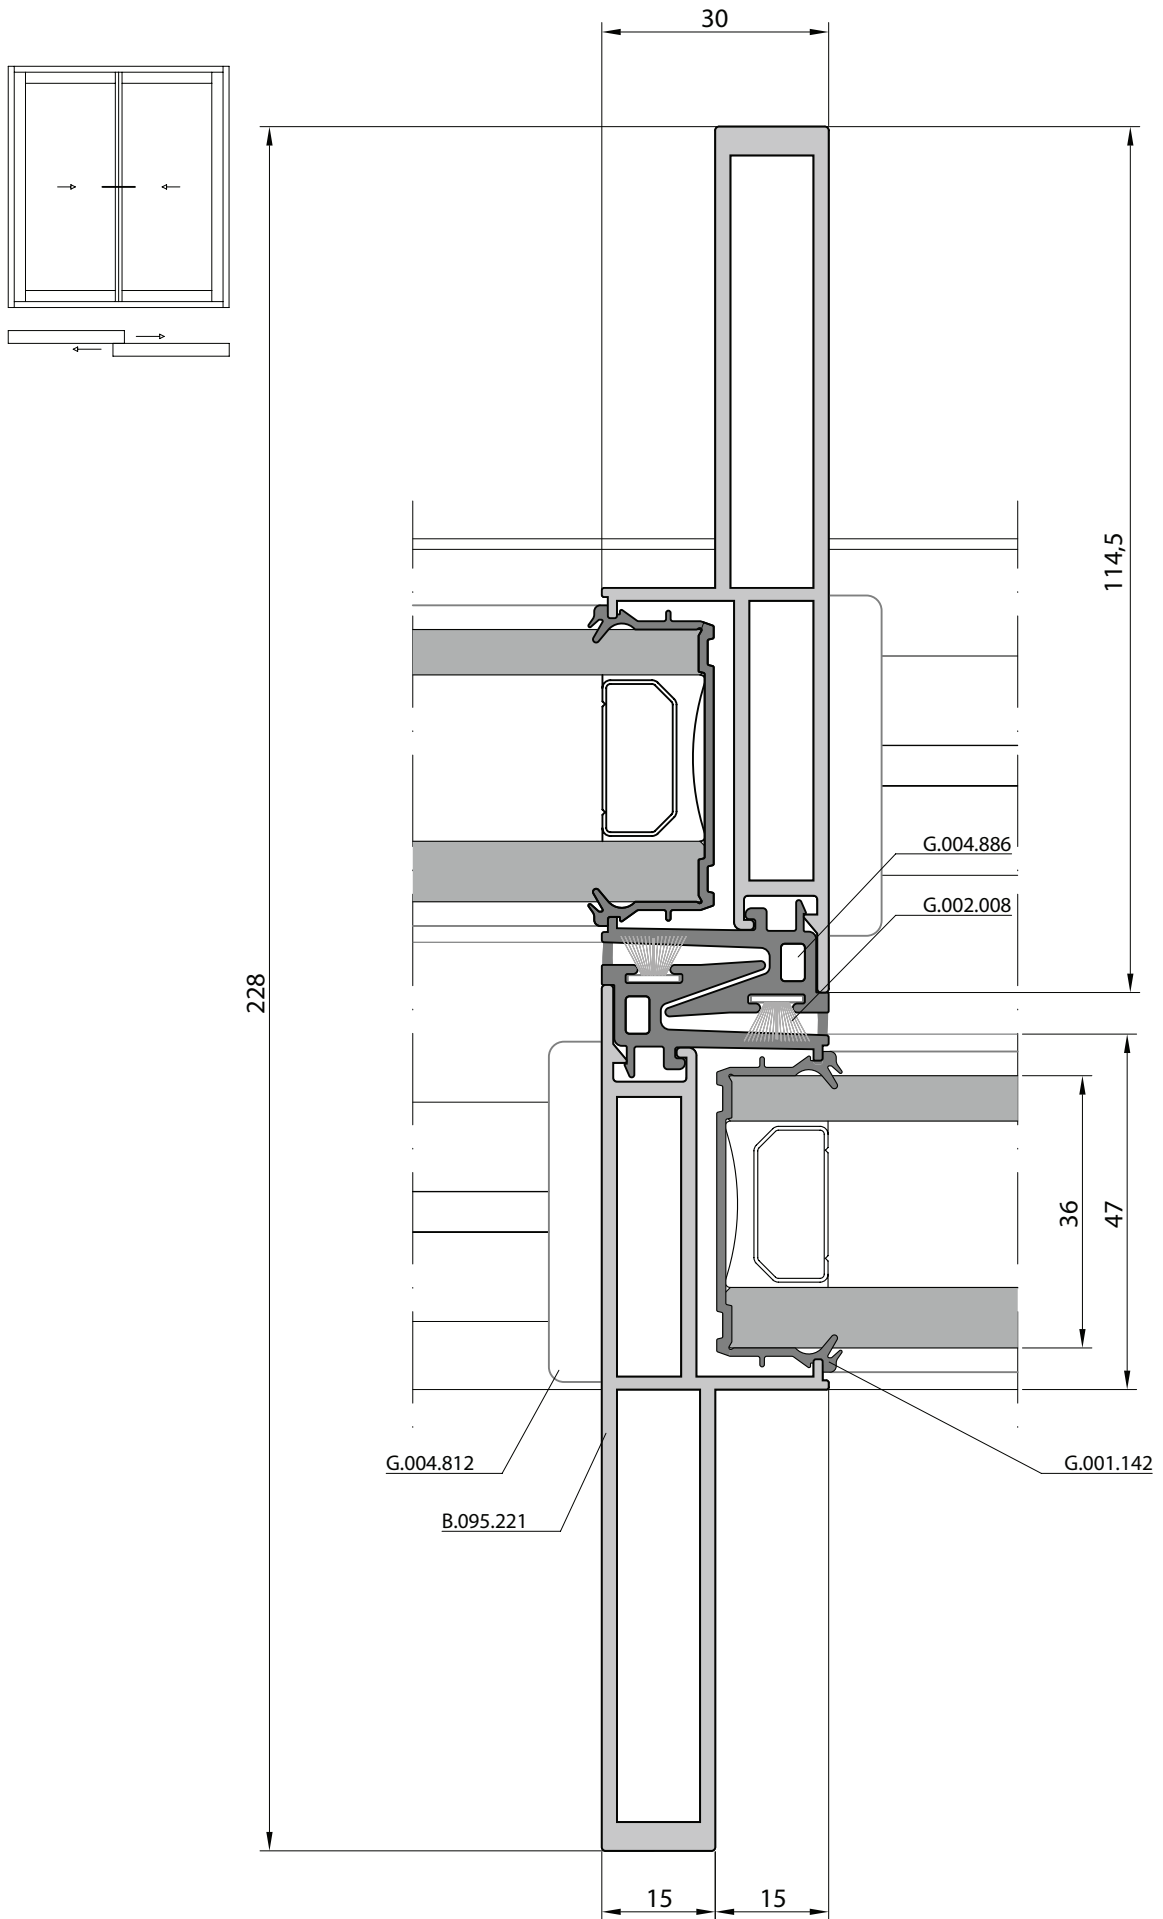

SECCÃO H LATERAL - CORTE A DIREITO

B.095LV

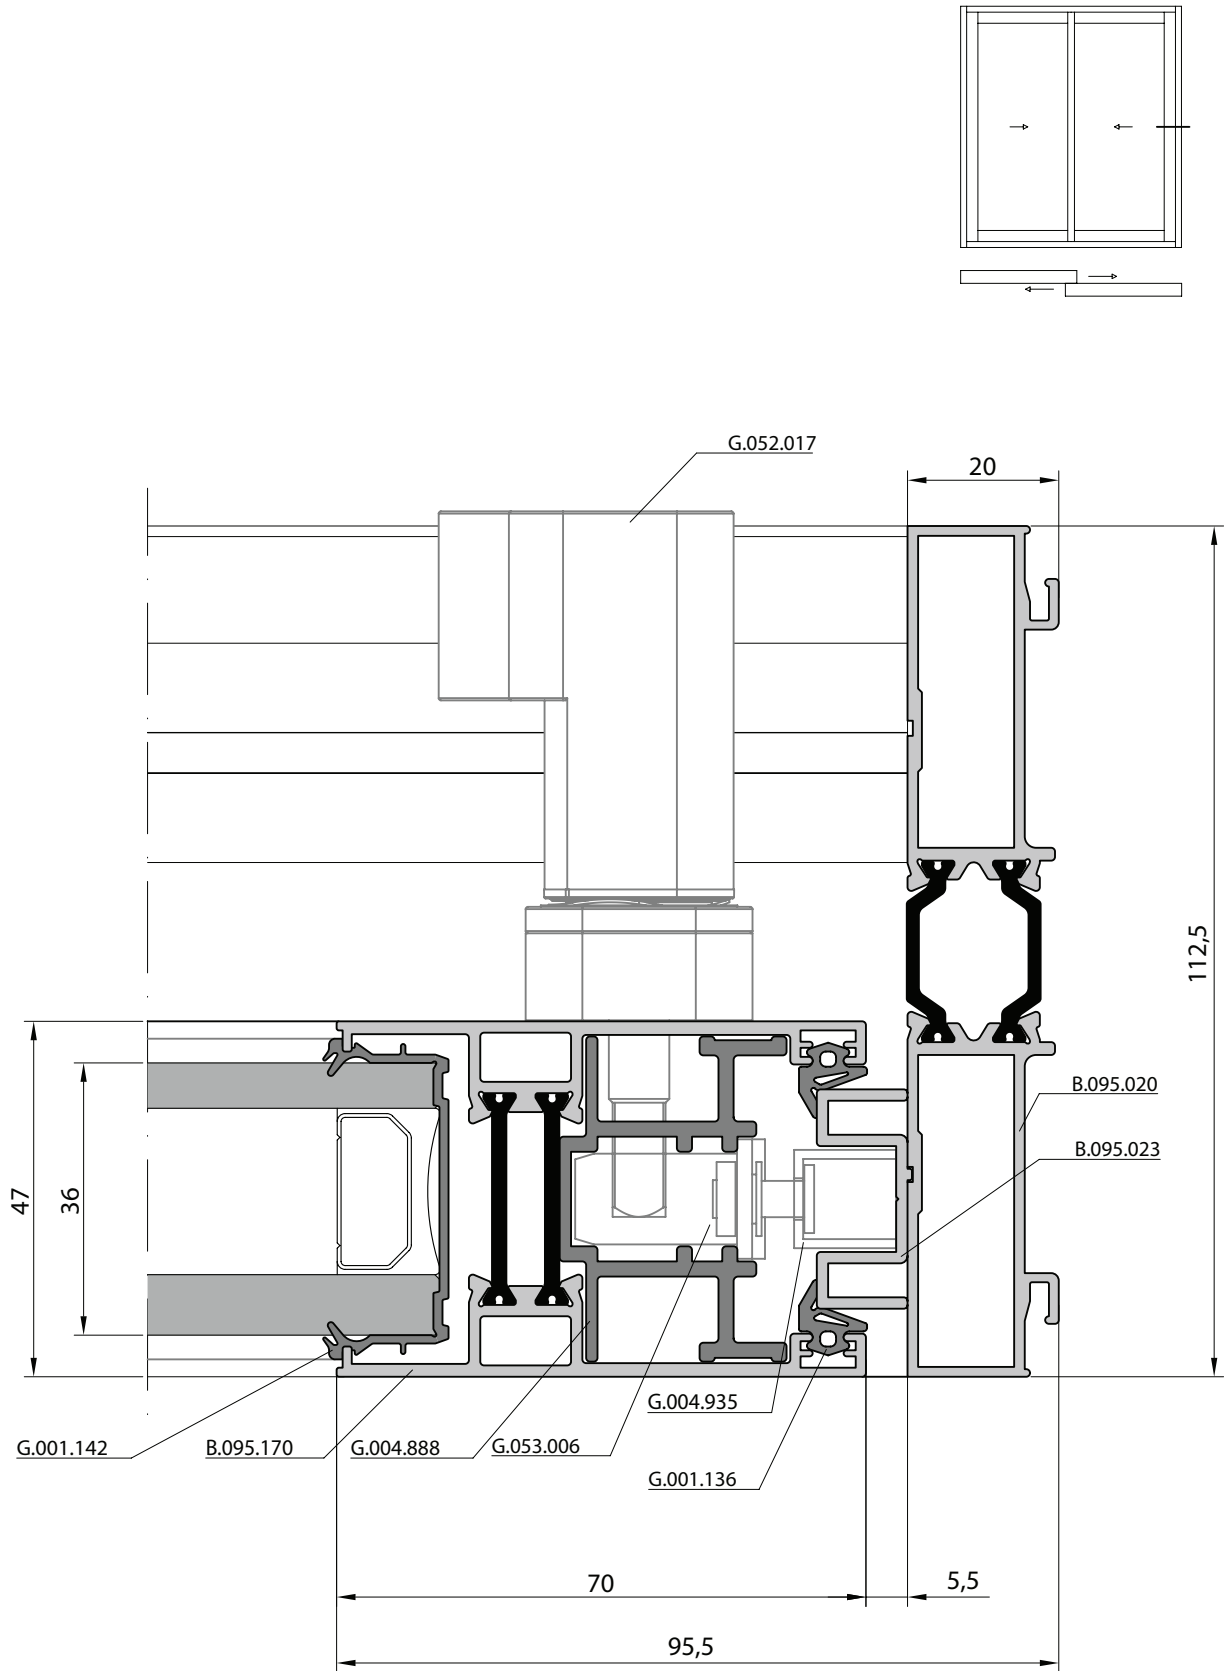

Produto
6

Características Técnicas
8

Perfis
18

Secções
34


Tipologias Construtivas
50

Instruções Fabrico
88

Instruções Montagem
112

Acessórios
126

SECCÃO J
ENCONTRO QUATRO FÓLHAS
 B.095LV

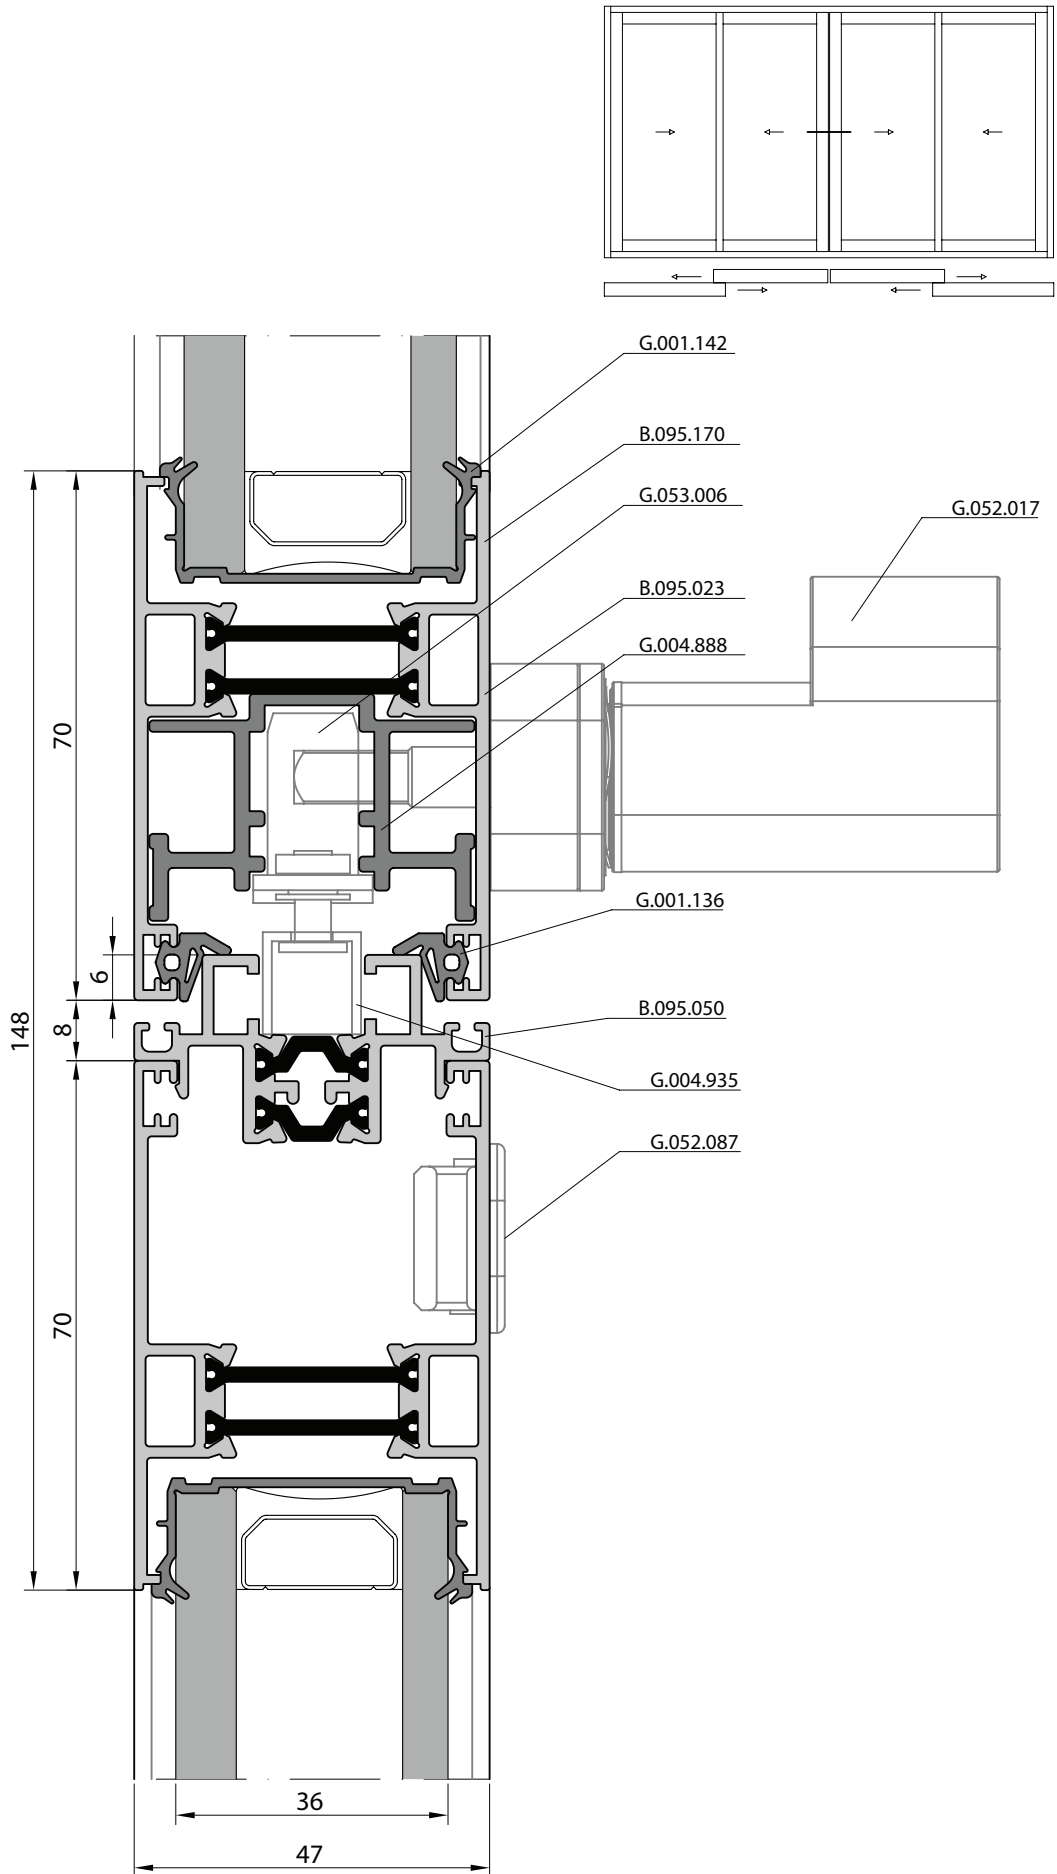

Produto 6

Características Técnicas 8

Perfis 18

Seções 34

Tipologias Construtivas 50



Instruções Fabrico 88


Instruções Montagem 112

Acessórios 126

SEÇÃO L PERFIL LIGAÇÃO

B.095LV

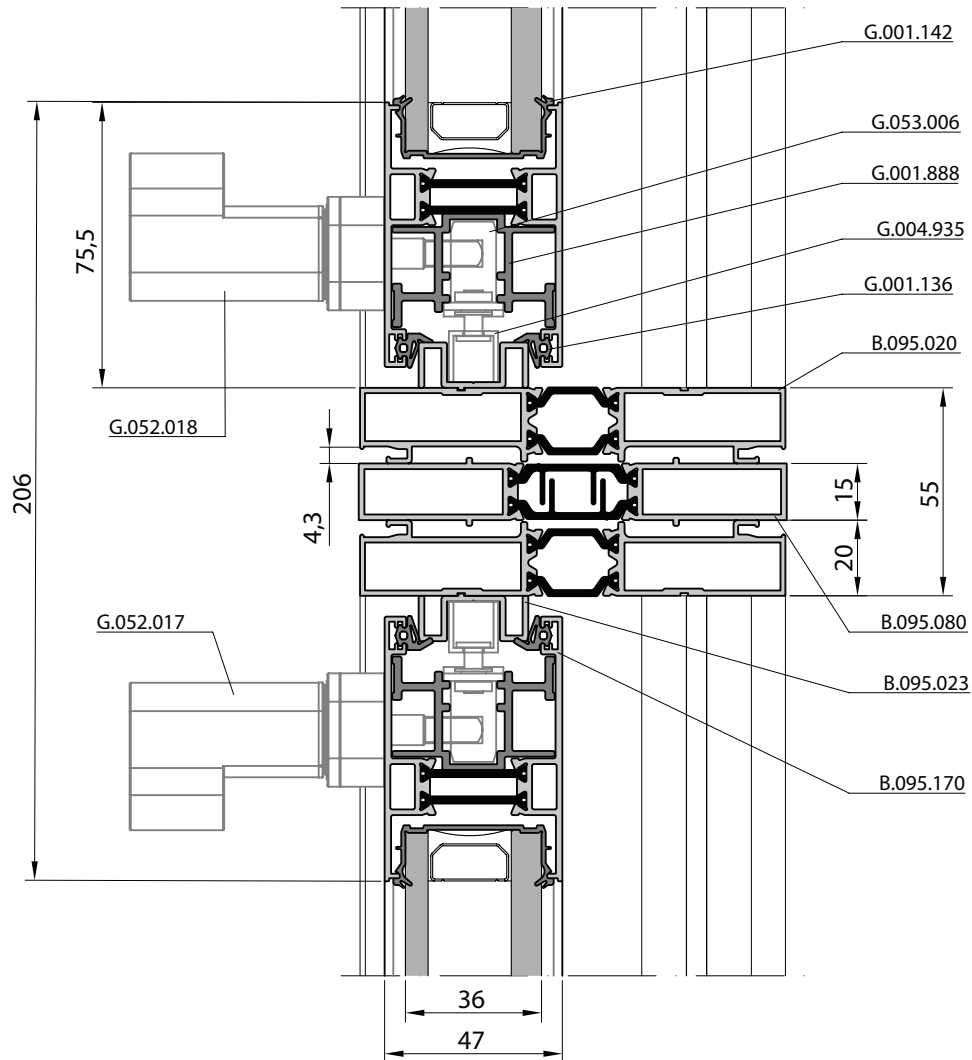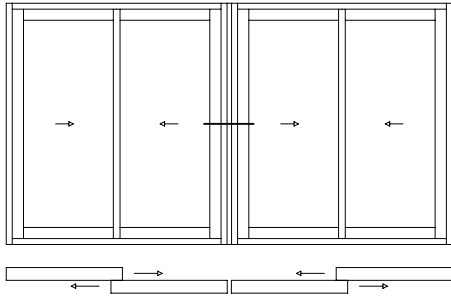

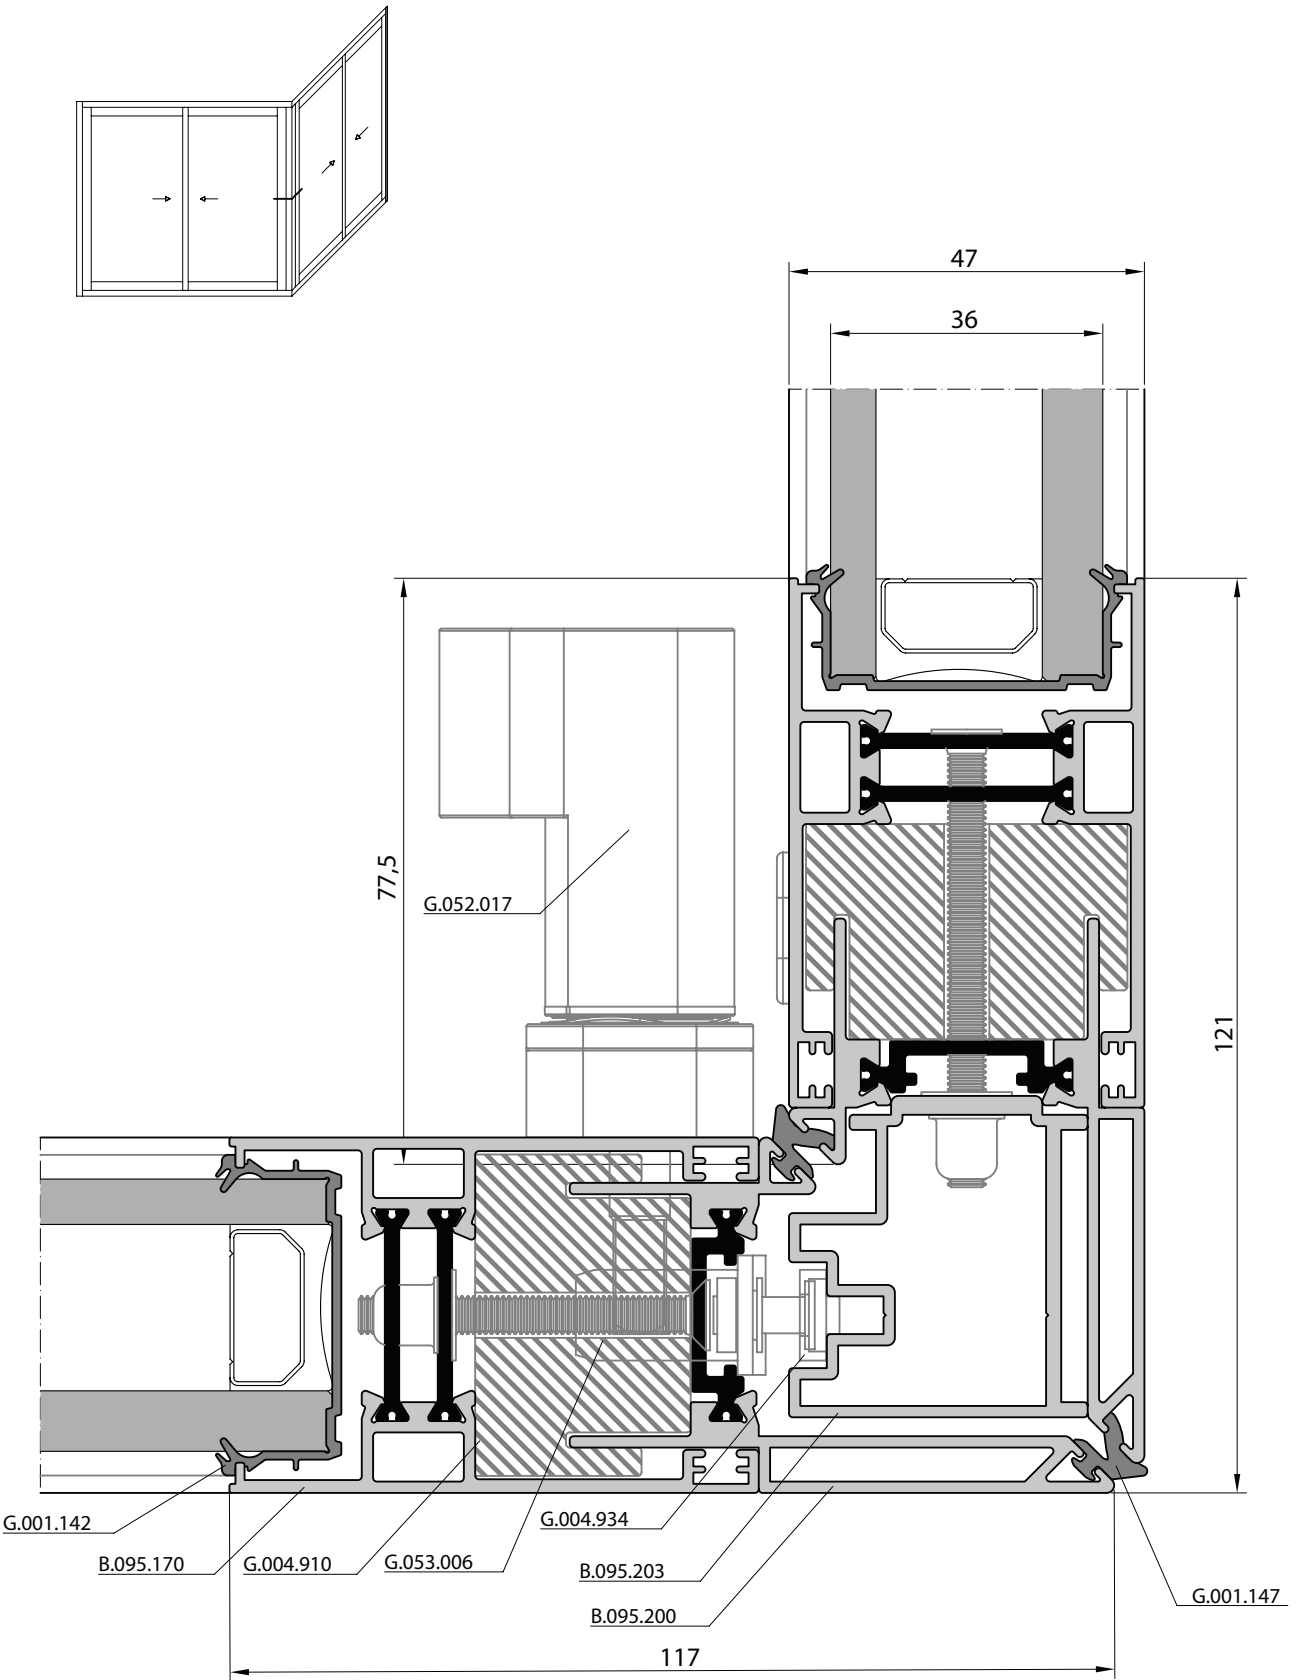

Produto
6

Características Técnicas
8

Perfis
18

Seções
34



Tipologias Construtivas
50


Instruções Fabrico
88

Instruções Montagem
112

Acessórios
126

SECÇÃO
PERFIL DE REMATE
B.095LV

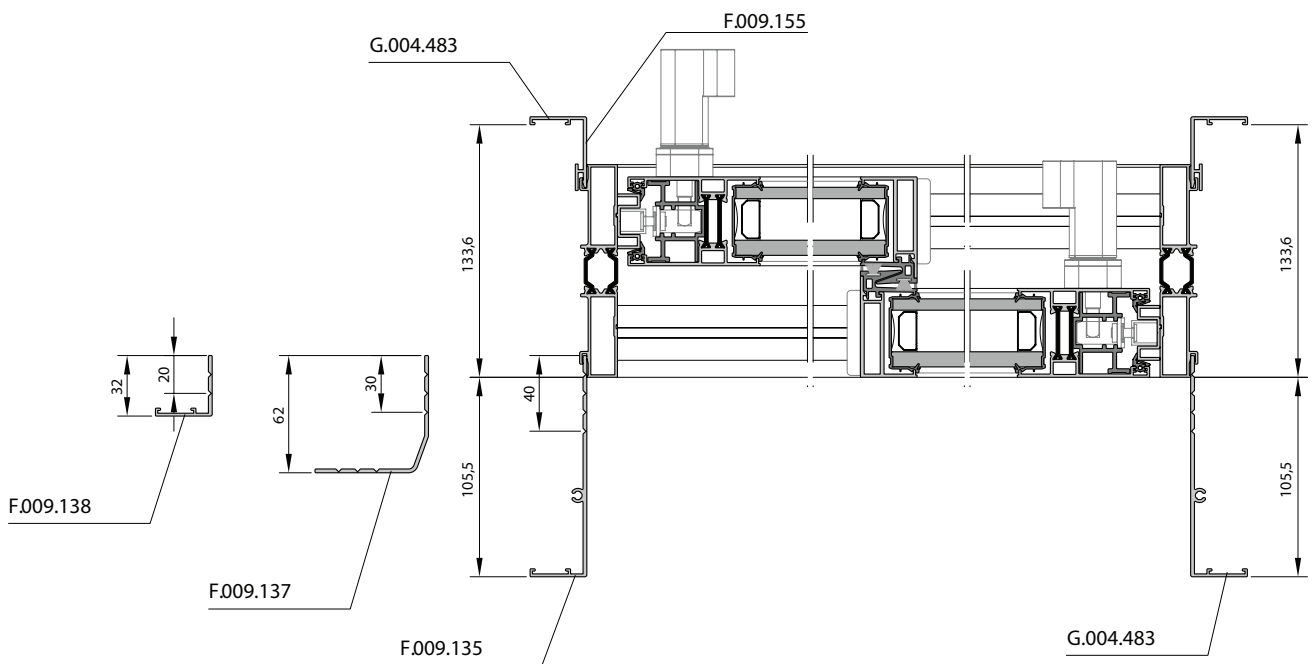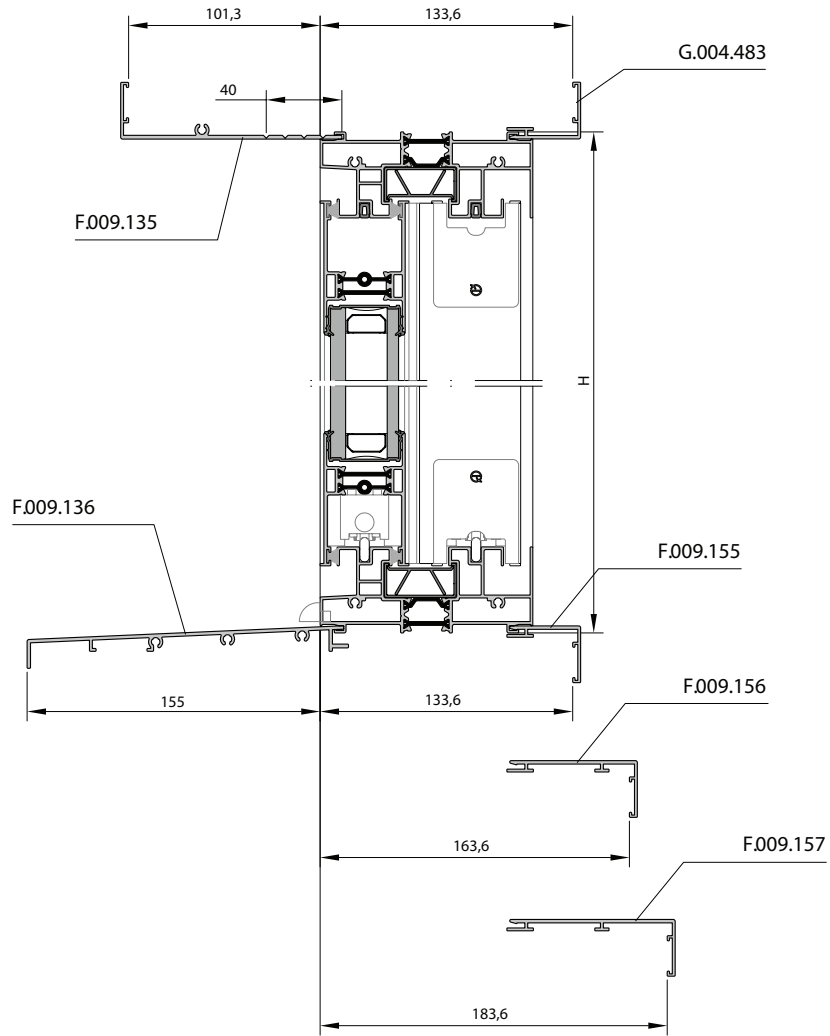





Acessórios	126	Instruções Montagem	112	Instruções Fábriço	88	Tipologias Construtivas	50	Secções	34	Perfis	18	Características Técnicas	8	Produto	6
-------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	----	--------------------------------	----	----------------	----	---------------	----	---------------------------------	---	----------------	---

Extrusal[®]

Alumínio com perfil humano.

 **Rua do Sacobão - Aradas**
3810 - 454 Aveiro
Portugal

 **www.extrusal.pt**
tecnico.aveiro@portalex.eu
(+351) 234 378 900

